


下部スペース付動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PCG-S-K3 PCB-S-K3

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板：表面処理鋼板
 ボックス板厚：1.2mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：鉄製M8×12
 屋内露出形

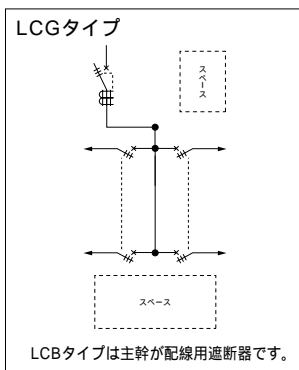

納期区分(日数)は、
 当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
 (詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PCG05S042K3	97,400	PCB05S042K3	89,400	1000	500	120	
		6+0	PCG05S06K3	107,100	PCB05S06K3	99,000	1100	500	120	
		8+0	PCG05S08K3	119,100	PCB05S08K3	111,200	1200	500	120	
		10+0	PCG05S10K3	132,600	PCB05S10K3	123,400	1300	500	120	
		12+2	PCG05S122K3	145,400	PCB05S122K3	135,600	1400	500	120	
		14+0	PCG05S14K3	155,000	PCB05S14K3	145,100	1500	500	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PCG10S042K3	113,500	PCB10S042K3	102,600	1000	500	120	
		6+0	PCG10S06K3	123,100	PCB10S06K3	112,200	1100	500	120	
		8+0	PCG10S08K3	135,900	PCB10S08K3	124,400	1200	500	120	
		10+0	PCG10S10K3	148,800	PCB10S10K3	136,000	1300	500	120	
		12+2	PCG10S122K3	159,600	PCB10S122K3	146,900	1400	500	120	
		14+0	PCG10S14K3	169,100	PCB10S14K3	156,500	1500	500	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	16+0	PCG10S16K3	182,100	PCB10S16K3	168,700	1400	500	160	
		18+0	PCG10S18K3	195,600	PCB10S18K3	180,900	1500	500	160	
		4+2	PCG15S042K3	121,300	PCB15S042K3	110,400	1100	500	120	
		6+0	PCG15S06K3	131,000	PCB15S06K3	120,100	1200	500	120	
		8+0	PCG15S08K3	143,800	PCB15S08K3	132,200	1300	500	120	
		10+0	PCG15S10K3	156,600	PCB15S10K3	143,800	1400	500	120	
200	送りスペース 200×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	PCG15S122K3	167,500	PCB15S122K3	154,700	1400	500	160	
		14+0	PCG15S14K3	177,100	PCB15S14K3	164,400	1500	500	160	
		16+0	PCG15S16K3	189,900	PCB15S16K3	176,500	1600	500	160	
		18+0	PCG15S18K3	203,500	PCB15S18K3	188,800	1700	500	160	
		4+2	PCG20S042K3	199,100	PCB20S042K3	176,000	1200	500	160	
		6+0	PCG20S06K3	208,800	PCB20S06K3	185,600	1300	500	160	
8+0	PCG20S08K3	220,300	PCB20S08K3	197,800	1400	500	160			
10+0	PCG20S10K3	232,500	PCB20S10K3	210,000	1500	500	160			
12+2	PCG20S122K3	250,400	PCB20S122K3	231,000	1600	500	160			
14+0	PCG20S14K3	260,100	PCB20S14K3	240,600	1700	500	160			
16+0	PCG20S16K3	276,300	PCB20S16K3	252,100	1800	500	160			
18+0	PCG20S18K3	289,700	PCB20S18K3	266,500	1900	500	160			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P2E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA