


PCG-S-K5 PCB-S-K5

保護等級 IP2XD

分岐:協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

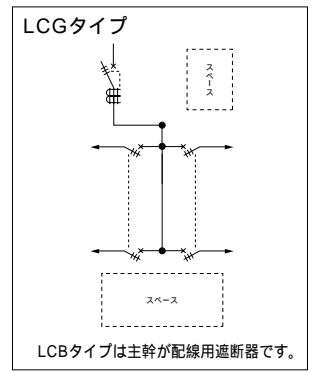

3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送リスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PCG05S042K5	106,600	PCB05S042K5	98,700	1200	500	120	
		8+0	PCG05S08K5	128,400	PCB05S08K5	120,400	1300	500	120	
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG05S10K5	141,800	PCB05S10K5	132,600	1400	500	160	
		12+2	PCG05S122K5	154,600	PCB05S122K5	144,700	1500	500	160	
100 (75)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PCG10S042K5	123,400	PCB10S042K5	112,200	1200	500	120	
		8+0	PCG10S08K5	145,700	PCB10S08K5	134,000	1300	500	120	
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG10S10K5	158,500	PCB10S10K5	145,400	1400	500	160	
		12+2	PCG10S122K5	169,600	PCB10S122K5	156,500	1500	500	160	
		16+0	PCG10S16K5	191,900	PCB10S16K5	178,200	1600	500	160	
150 (125)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	4+2	PCG15S042K5	131,300	PCB15S042K5	120,100	1300	500	120	
		8+0	PCG15S08K5	153,700	PCB15S08K5	141,900	1400	500	160	
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	10+0	PCG15S10K5	166,300	PCB15S10K5	153,400	1500	500	160	
		12+2	PCG15S122K5	177,400	PCB15S122K5	164,400	1600	500	160	
		16+0	PCG15S16K5	199,700	PCB15S16K5	186,200	1700	500	160	
200	送リスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+0	PCG15S18K5	205,400	PCB15S18K5	190,400	1700	500	160	
		4+2	PCG20S042K5	213,500	PCB20S042K5	187,900	1400	500	160	
		8+0	PCG20S08K5	234,600	PCB20S08K5	209,600	1500	500	160	
		10+0	PCG20S10K5	246,900	PCB20S10K5	221,900	1600	500	160	
		12+2	PCG20S122K5	265,000	PCB20S122K5	242,900	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P2E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P2E 100AF 75A,100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P2E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分	
	標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日	
準標準品	受注後10営業日	
受注品	● 別途ご相談	