


動力2系統分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PCG-S-PG
PCB-S-PB

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面处理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

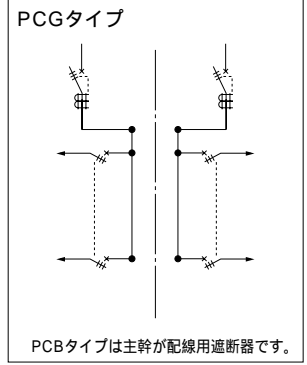

動力/3相

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

動力回路-1		動力回路-2		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	桁	ヨコ	フカ	
50 (60)	4+0	50 (60)	4+0	PCG05S04PG54	166,800	PCB05S04PB54	136,500	800	600	160	
	5+0		5+0	PCG05S05PG55	178,800	PCB05S05PB55	148,800	900	600	160	
	7+0		7+0	PCG05S07PG57	200,600	PCB05S07PB57	170,400	1000	600	160	
100 (75)	4+0	100 (75)	4+0	PCG10S04PG104	196,900	PCB10S04PB104	166,800	800	600	160	
	5+0		5+0	PCG10S05PG105	208,800	PCB10S05PB105	178,500	900	600	160	
	7+0		7+0	PCG10S07PG107	232,400	PCB10S07PB107	202,100	1000	600	160	
	8+0		8+0	PCG10S08PG108	245,400	PCB10S08PB108	215,300	1100	600	160	
	9+0		9+0	PCG10S09PG109	258,700	PCB10S09PB109	228,400	1200	600	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

標準分電盤
カスタマーばん(動力2系統分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P2E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談