


電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JVCG-P-PG
JVCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路
パールミニブレーカ(2P20A)
分岐:動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

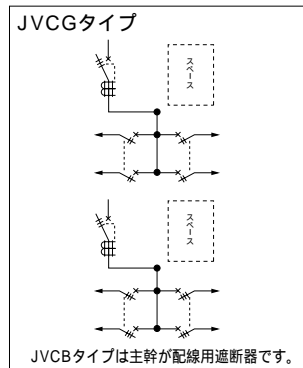

電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器

電灯回路			動力回路			主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	コ	ワカ	
50 (60)	10+2	8 2	50 (60)	6+0	JVCG05P102PG56	144,200	JVCB05P102PB56	141,500	1200	500	160		
	12+0	10 2			JVCG05P12PG56	148,000	JVCB05P12PB56	145,300					
	22+2	18 4		8+0	JVCG05P222PG58	181,100	JVCB05P222PB58	178,400	1400	500	160		
	24+0	20 4			JVCG05P24PG58	185,100	JVCB05P24PB58	182,400					
100 (75)	10+2	8 2	100 (75)	6+0	JVCG10P102PG106	182,400	JVCB10P102PB106	176,300	1200	500	160		
	12+0	10 2			JVCG10P12PG106	186,200	JVCB10P12PB106	180,000					
	22+2	18 2		8+0	JVCG10P222PG108	220,500	JVCB10P222PB108	214,400	1400	500	160		
	24+0	20 4			JVCG10P24PG108	224,500	JVCB10P24PB108	218,400					

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談