


分岐:(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(タテ形)分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JVCG-E-PG
JVCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路
安全ブレーカ(2P20A)
分岐:動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

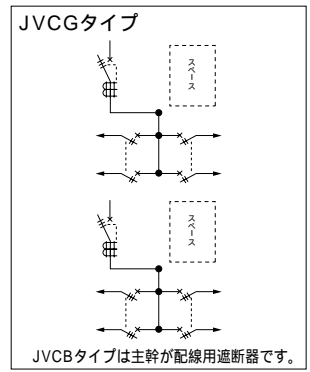

電灯/単3 **動力/3相** 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	ワカ	
50 (60)	8+4	6 2	50 (60)	6+0	JVCG05E084PG56	146,600	JVCB05E084PB56	143,700	1300	500	160	
	10+2	8 2			JVCG05E102PG56	150,100	JVCB05E102PB56	147,200				
	14+4	10 4			JVCG05E144PG58	171,600	JVCB05E144PB58	168,800				
	16+2	12 4		8+0	JVCG05E162PG58	175,100	JVCB05E162PB58	172,200	1500	500	160	
	18+0	14 4			JVCG05E18PG58	178,500	JVCB05E18PB58	175,600				
100 (75)	8+4	6 2	100 (75)	6+0	JVCG10E084PG106	186,900	JVCB10E084PB106	180,400	1300	500	160	
	10+2	8 2			JVCG10E102PG106	190,400	JVCB10E102PB106	184,000				
	14+4	10 4			JVCG10E144PG108	213,400	JVCB10E144PB108	206,900				
	16+2	12 4		8+0	JVCG10E162PG108	216,800	JVCB10E162PB108	210,300	1500	500	160	
	18+0	14 4			JVCG10E18PG108	220,300	JVCB10E18PB108	213,800				

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

標準分電盤
カスタマーばん(電灯動力混合分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
	3P2E 75AF 75A GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
	3P2E 100AF 100A GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
動力	3P3E 50AF 50A GB-53KA, GB-53KC	〃
	3P3E 60AF 60A GB-63KA, GB-63KC	〃
	3P3E 75AF 75A GB-73KA, GB-73KC	〃
	3P3E 100AF 100A GB-103KA, GB-103KC	〃

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
	3P2E 100AF 75A, 100A BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
	3P3E 50AF 50A B-53KA, B-53KC	〃
動力	3P3E 60AF 60A B-63KA, B-63KC	〃
	3P3E 100AF 75A, 100A B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談