



電灯動力混合分電盤 (コンパクト形)

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JCCG-P-PG
JCCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

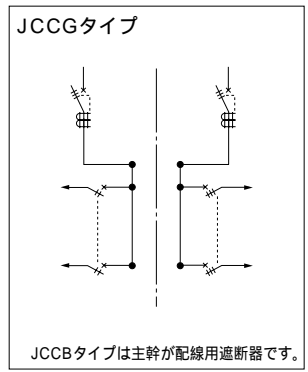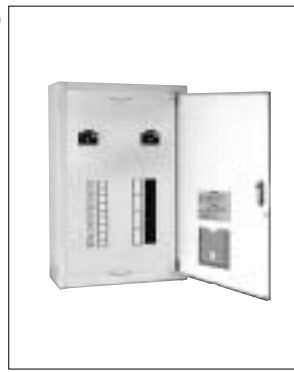

電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器

電灯回路			動力回路			主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容 2P1E/2P2E	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカガ		
50 (60)	18+0	16 2	50 (60)	4+0	JCCG05P18PG54	151,200	JCCB05P18PB54	148,500	800	600	160		
	24+0	20 4		5+0	JCCG05P24PG55	170,100	JCCB05P24PB55	167,400	900	600	160		
	30+0	24 6		7+0	JCCG05P30PG57	193,600	JCCB05P30PB57	190,900	1000	600	160		
100 (75)	18+0	16 2	100 (75)	4+0	JCCG10P18PG104	169,000	JCCB10P18PB104	162,900	800	600	160		
	24+0	20 4		5+0	JCCG10P24PG105	189,100	JCCB10P24PB105	183,000	900	600	160		
	30+0	24 6		7+0	JCCG10P30PG107	213,400	JCCB10P30PB107	207,200	1000	600	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

標準分電盤
カスタマーばん(電灯動力混合分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談