


分岐：(電灯)安全ブレーカ
電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCCG-E-PG JCCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

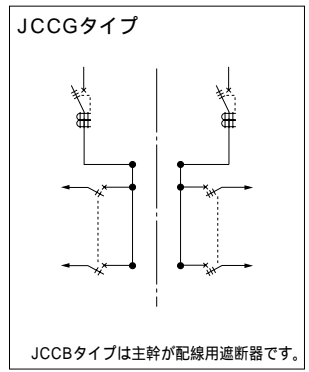

電灯/単3 動力/3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

電灯回路			動力回路-		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
50 (60)	8+1	6 2	50 (60)	4+0	JCCG05E081PG54	136,900	JCCB05E081PB54	108,400	800	600	160	
	10+2	8 2		5+0	JCCG05E102PG55	147,900	JCCB05E102PB55	122,400	900	600	160	
	12+0	10 2			JCCG05E12PG55	151,600	JCCB05E12PB55	125,700				
	14+1	12 2		7+0	JCCG05E141PG57	167,500	JCCB05E141PB57	143,200	1000	600	160	
100 (75)	8+1	6 2	100 (75)	4+0	JCCG10E081PG104	155,600	JCCB10E081PB104	142,400	800	600	160	
	10+2	8 2		5+0	JCCG10E102PG105	168,200	JCCB10E102PB105	154,600	900	600	160	
	12+0	10 2			JCCG10E12PG105	171,600	JCCB10E12PB105	159,600				
	14+1	12 2		7+0	JCCG10E141PG107	188,400	JCCB10E141PB107	176,300	1000	600	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A		当日出荷
	標準品B		受注後4営業日
	準標準品		受注後10営業日
	受注品	●	別途ご相談