


電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JCG-P-PG
JCB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

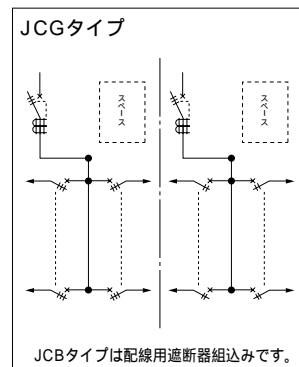

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

電灯回路			動力回路			主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ		
50 (60)	送りスペース 160×90×125	24+0 20 4	50 (60)	送りスペース 160×90×125	6+0	JCG05P24PG56	177,500	JCB05P24PB56	174,800	700	1000	160	
		36+0 30 6			8+0	JCG05P36PG58	216,400	JCB05P36PB58	213,600	800	1000	160	
		48+0 42 6			10+0	JCG05P48PG510	251,900	JCB05P48PB510	249,100	900	1000	160	
		60+0 54 6			14+0	JCG05P60PG514	288,700	JCB05P60PB514	285,900	1000	1000	160	
100 (75)	送りスペース 160×90×125	24+0 20 4	100 (75)	送りスペース 160×90×125	6+0	JCG10P24PG106	214,300	JCB10P24PB106	208,200	700	1000	160	
		36+0 30 6			8+0	JCG10P36PG108	251,100	JCB10P36PB108	245,000	800	1000	160	
		48+0 42 6			10+0	JCG10P48PG1010	283,200	JCB10P48PB1010	277,100	900	1000	160	
		60+0 54 6			14+0	JCG10P60PG1014	325,000	JCB10P60PB1014	318,800	1000	1000	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0 20 4	200	送りスペース 200×100×125	6+0	JCG20P24PG206	307,900	JCB20P24PB206	295,000	1000	1000	160	
		36+0 30 6			8+0	JCG20P36PG208	349,400	JCB20P36PB208	336,500	1100	1000	160	
		48+0 42 6			10+0	JCG20P48PG2010	388,300	JCB20P48PB2010	375,400	1200	1000	160	
		60+0 54 6			14+0	JCG20P60PG2014	434,100	JCB20P60PB2014	421,300	1300	1000	160	
200	送りスペース 200×100×125	60+0 54 6	200	送りスペース 200×100×125	16+0	JCG20P60PG2016	454,700	JCB20P60PB2016	441,900	1400	1000	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223KA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分	
	標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日	
準標準品	受注後10営業日	
受注品	● 別途ご相談	