


分岐：(電灯)安全ブレーカ

電灯動力混合分電盤(ヨコ形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

JCG-E-PG
JCB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

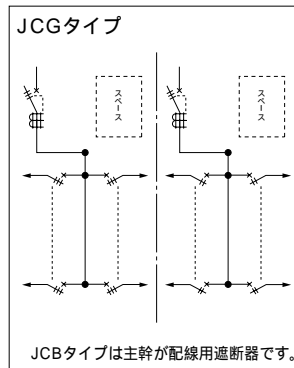

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路			動力回路			主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 + 予備回路数		ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	ワカ			
50 (60)	送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	50 (60)	送りスペース 160×90×125	6+0	JCG05E084PG56	152,500	JCB05E084PB56	127,400	700	1000	160	
		10+2	8	2			JCG05E102PG56	155,900	JCB05E102PB56	130,700					
		14+4	10	4			JCG05E144PG58	179,400	JCB05E144PB58	150,900					
		16+2	12	4			JCG05E162PG58	182,800	JCB05E162PB58	154,400					
		20+4	16	4			JCG05E204PG510	202,600	JCB05E204PB510	174,000					
		22+2	18	4			JCG05E222PG510	206,000	JCB05E222PB510	177,400					
		26+4	20	6			JCG05E264PG514	227,200	JCB05E264PB514	200,100					
28+2	22	6	JCG05E282PG514	230,700	JCB05E282PB514	203,500									
100 (75)	送りスペース 160×90×125	8+4	6	2	100 (75)	送りスペース 160×90×125	6+0	JCG10E084PG106	191,300	JCB10E084PB106	164,700	700	1000	160	
		10+2	8	2			JCG10E102PG106	194,900	JCB10E102PB106	168,200					
		14+4	12	2			JCG10E144PG108	216,200	JCB10E144PB108	189,700					
		16+2	14	2			JCG10E162PG108	219,600	JCB10E162PB108	193,200					
		20+4	16	4			JCG10E204PG1010	235,900	JCB10E204PB1010	213,400					
		22+2	18	4			JCG10E222PG1010	239,300	JCB10E222PB1010	216,800					
		26+4	22	4			JCG10E264PG1014	265,700	JCB10E264PB1014	248,800					
		28+2	24	4			JCG10E282PG1014	269,300	JCB10E282PB1014	252,200					
		32+4	26	6			JCG10E324PG1016	295,600	JCB10E324PB1016	272,400					
34+2	28	6	JCG10E342PG1016	299,100	JCB10E342PB1016	275,900									
200	送りスペース 200×100×125	12+4	10	2	200	送りスペース 200×100×125	6+0	JCG20E124PG206	297,400	JCB20E124PB206	270,300	1000	1000	160	
		14+2	12	2			JCG20E142PG206	301,000	JCB20E142PB206	273,800					
		18+4	16	2			JCG20E184PG208	327,500	JCB20E184PB208	294,700					
		20+2	18	2			JCG20E202PG208	330,700	JCB20E202PB208	298,100					
		24+4	20	4			JCG20E244PG2010	354,400	JCB20E244PB2010	315,600					
		26+2	22	4			JCG20E262PG2010	358,100	JCB20E262PB2010	319,300					
		30+4	26	4			JCG20E304PG2014	388,500	JCB20E304PB2014	356,000					
		32+2	28	4			JCG20E322PG2014	391,900	JCB20E322PB2014	358,500					
		36+4	30	6			JCG20E364PG2016	421,200	JCB20E364PB2016	378,700					
		38+2	32	6			JCG20E382PG2016	424,900	JCB20E382PB2016	382,200					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223KA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(電灯動力混合分電盤)