


テナント用電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

NEW
LCWG-P
LCWB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

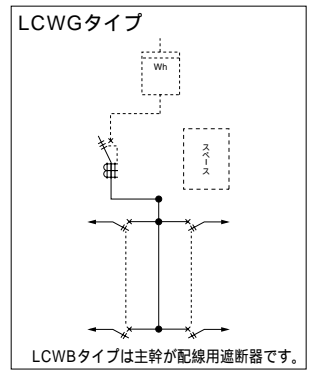

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LCWG05P12	80,800	LCWB05P12	74,000	10	2	1000	400	200	
		24+0	LCWG05P24	102,600	LCWB05P24	98,900	20	4	1100	400	200	
		36+0	LCWG05P36	123,300	LCWB05P36	118,200	30	6	1200	400	200	
100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	12+0	LCWG10P12	103,800	LCWB10P12	90,200	10	2	1000	400	200	
		24+0	LCWG10P24	124,500	LCWB10P24	110,100	20	4	1100	400	200	
		36+0	LCWG10P36	144,200	LCWB10P36	131,100	30	6	1200	400	200	
		48+0	LCWG10P48	167,800	LCWB10P48	153,400	42	6	1300	400	200	
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	24+0	LCWG20P24	183,500	LCWB20P24	156,200	20	4	1300	500	200	
		36+0	LCWG20P36	204,500	LCWB20P36	177,100	30	6	1400	500	200	
		48+0	LCWG20P48	226,000	LCWB20P48	198,700	42	6	1500	500	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

標準分電盤
カスタマーばん(テナント用電灯分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談