


NEW
LCW2G-P
LCW2B-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

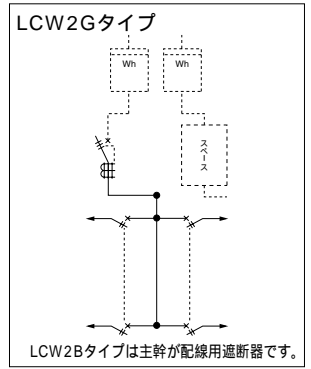

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	WHMスペース 1(3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LCW2G05P12	90,700	LCW2B05P12	85,200	10	2	1000	600	200	
		24+0	LCW2G05P24	112,000	LCW2B05P24	108,300	20	4	1100	600	200	
		36+0	LCW2G05P36	132,700	LCW2B05P36	128,400	30	6	1200	600	200	
		48+0	LCW2G05P48	156,200	LCW2B05P48	151,500	42	6	1300	600	200	
100 (75)	WHMスペース 1(3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	12+0	LCW2G10P12	115,300	LCW2B10P12	101,800	10	2	1000	600	200	
		24+0	LCW2G10P24	136,200	LCW2B10P24	121,700	20	4	1100	600	200	
		36+0	LCW2G10P36	157,000	LCW2B10P36	142,700	30	6	1200	600	200	
		48+0	LCW2G10P48	178,600	LCW2B10P48	164,200	42	6	1300	600	200	
200	WHMスペース 1(3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	24+0	LCW2G20P24	195,100	LCW2B20P24	167,800	20	4	1300	600	200	
		36+0	LCW2G20P36	216,100	LCW2B20P36	188,600	30	6	1400	600	200	
		48+0	LCW2G20P48	237,600	LCW2B20P48	210,300	42	6	1500	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

	納期区分	納期
標準品 A		当日出荷
標準品 B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談