


テナント用電灯分電盤(分岐：安全ブレーカ)

LCWG-E
LCWB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

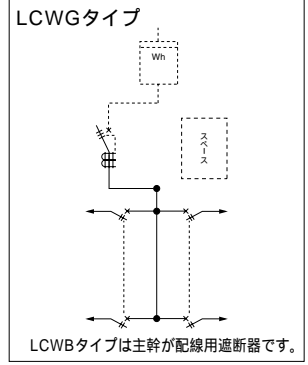

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LCWG05E084	80,400	LCWB05E084	70,900	6	2			
		10+2	LCWG05E102	83,800	LCWB05E102	74,100	8	2	1100	400	200
		14+4	LCWG05E144	94,400	LCWB05E144	84,700	10	4			
		16+2	LCWG05E162	97,600	LCWB05E162	88,100	12	4	1200	400	200
		18+0	LCWG05E18	101,000	LCWB05E18	91,300	14	4			
		20+4	LCWG05E204	107,600	LCWB05E204	97,900	16	4			
		22+2	LCWG05E222	110,900	LCWB05E222	101,300	18	4	1300	400	200
		24+0	LCWG05E24	114,300	LCWB05E24	104,600	20	4			
100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LCWG10E084	101,000	LCWB10E084	88,200	6	2	1100	400	200
		10+2	LCWG10E102	104,300	LCWB10E102	91,600	8	2			
		14+4	LCWG10E144	113,700	LCWB10E144	101,000	12	2			
		16+2	LCWG10E162	117,100	LCWB10E162	104,300	14	2	1200	400	200
		18+0	LCWG10E18	120,300	LCWB10E18	107,600	16	2			
		20+4	LCWG10E204	128,200	LCWB10E204	115,600	16	4			
		22+2	LCWG10E222	131,600	LCWB10E222	118,800	18	4	1300	400	200
		24+0	LCWG10E24	134,900	LCWB10E24	122,200	20	4			
		26+4	LCWG10E264	140,000	LCWB10E264	127,400	22	4			
		28+2	LCWG10E282	143,400	LCWB10E282	130,600	24	4	1400	400	200
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	12+4	LCWG20E124	180,000	LCWB20E124	154,400	10	2			
		14+2	LCWG20E142	184,100	LCWB20E142	157,800	12	2	1400	500	200
		16+0	LCWG20E16	187,400	LCWB20E16	160,900	14	2			
		18+4	LCWG20E184	194,300	LCWB20E184	168,100	16	2			
		20+2	LCWG20E202	197,600	LCWB20E202	171,300	18	2	1500	500	200
		22+0	LCWG20E22	201,000	LCWB20E22	174,600	20	2			
		24+4	LCWG20E244	207,900	LCWB20E244	181,600	20	4			
		26+2	LCWG20E262	211,200	LCWB20E262	184,900	22	4	1600	500	200
28+0	LCWG20E28	214,700	LCWB20E28	188,200	24	4					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場 合の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A		当日出荷
	標準品B		受注後4営業日
	準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談	