


LCW2G-E LCW2B-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

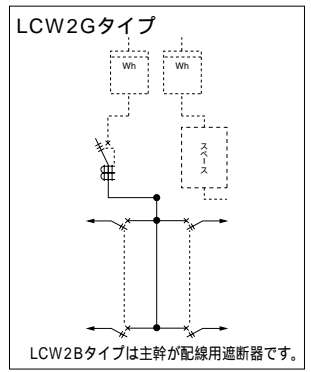

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	ワカサ	
50 (60)	WHMスペース 1 (3) 3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	4+2	LCW2G05E042	83,100	LCW2B05E042	73,400	2	2				
		6+0	LCW2G05E06	86,300	LCW2B05E06	76,800	4	2	1000	600	200	
		8+4	LCW2G05E084	92,900	LCW2B05E084	83,200	6	2				
		10+2	LCW2G05E102	96,300	LCW2B05E102	86,600	8	2	1100	600	200	
		12+0	LCW2G05E12	99,700	LCW2B05E12	89,900	10	2				
		14+4	LCW2G05E144	106,900	LCW2B05E144	97,200	10	4				
		16+2	LCW2G05E162	110,100	LCW2B05E162	100,400	12	4	1200	600	200	
		18+0	LCW2G05E18	113,500	LCW2B05E18	103,800	14	4				
		20+4	LCW2G05E204	120,000	LCW2B05E204	110,400	16	4				
		22+2	LCW2G05E222	123,400	LCW2B05E222	113,700	18	4	1300	600	200	
24+0	LCW2G05E24	126,600	LCW2B05E24	117,100	20	4						
100 (75)	WHMスペース 1 (3) 3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	8+4	LCW2G10E084	113,500	LCW2B10E084	100,700	6	2	1100	600	200	
		10+2	LCW2G10E102	116,800	LCW2B10E102	104,100	8	2				
		14+4	LCW2G10E144	126,200	LCW2B10E144	113,400	12	2				
		16+2	LCW2G10E162	129,400	LCW2B10E162	116,800	14	2	1200	600	200	
		18+0	LCW2G10E18	132,800	LCW2B10E18	120,000	16	2				
		20+4	LCW2G10E204	140,700	LCW2B10E204	128,100	16	4				
		22+2	LCW2G10E222	144,100	LCW2B10E222	131,300	18	4	1300	600	200	
		24+0	LCW2G10E24	147,400	LCW2B10E24	134,700	20	4				
		26+4	LCW2G10E264	152,600	LCW2B10E264	139,900	22	4				
		28+2	LCW2G10E282	155,900	LCW2B10E282	143,200	24	4	1400	600	200	
30+0	LCW2G10E30	159,300	LCW2B10E30	146,500	26	4						
200	WHMスペース 1 (3) 3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	12+4	LCW2G20E124	192,200	LCW2B20E124	165,700	10	2				
		14+2	LCW2G20E142	195,400	LCW2B20E142	169,000	12	2	1400	600	200	
		16+0	LCW2G20E16	198,700	LCW2B20E16	172,300	14	2				
		18+4	LCW2G20E184	205,900	LCW2B20E184	179,400	16	2				
		20+2	LCW2G20E202	209,000	LCW2B20E202	182,800	18	2	1500	600	200	
		22+0	LCW2G20E22	212,400	LCW2B20E22	186,000	20	2				
		24+4	LCW2G20E244	219,300	LCW2B20E244	193,100	20	4				
		26+2	LCW2G20E262	222,600	LCW2B20E262	196,500	22	4	1600	600	200	
28+0	LCW2G20E28	225,900	LCW2B20E28	199,600	24	4						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 - 400A	100/200/500mA

標準分電盤 カスタマーばん(テナント用電灯分電盤)