


テナント用電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LCWG-A LCWB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

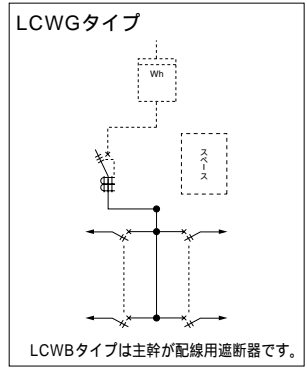

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+4	LCWG05A064	102,200	LCWB05A064	93,100	1000	500	200			
		8+2	LCWG05A082	105,400	LCWB05A082	96,300						
		10+0	LCWG05A10	108,500	LCWB05A10	99,400						
		12+6	LCWG05A126	121,500	LCWB05A126	112,400	1100	500	200			
		14+4	LCWG05A144	124,600	LCWB05A144	115,400						
		16+2	LCWG05A162	127,800	LCWB05A162	118,700	1200	500	200			
		20+6	LCWG05A206	135,900	LCWB05A206	126,800						
		22+4	LCWG05A224	139,000	LCWB05A224	129,900						
		24+2	LCWG05A242	142,100	LCWB05A242	132,900						
		28+6	LCWG05A286	164,100	LCWB05A286	155,000						
30+4	LCWG05A304	167,200	LCWB05A304	158,100								
32+2	LCWG05A322	170,400	LCWB05A322	161,300	1300	500	200					
100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	14+4	LCWG10A144	161,200				LCWB10A144	149,100	1100	500	200
		16+2	LCWG10A162	164,300				LCWB10A162	152,200			
		20+6	LCWG10A206	175,700				LCWB10A206	163,800	1200	500	200
		22+4	LCWG10A224	178,800				LCWB10A224	166,900			
		24+2	LCWG10A242	182,100				LCWB10A242	170,000	1300	500	200
		28+6	LCWG10A286	190,900				LCWB10A286	178,800			
		30+4	LCWG10A304	194,000				LCWB10A304	182,100			
		32+2	LCWG10A322	197,100				LCWB10A322	185,100			
		36+6	LCWG10A366	211,200				LCWB10A366	199,100			
		38+4	LCWG10A384	214,300	LCWB10A384	202,200						
40+2	LCWG10A402	217,400	LCWB10A402	205,400	1400	500	200					
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	16+4	LCWG20A164	223,200				LCWB20A164	195,000	1400	500	200
		18+2	LCWG20A182	226,300				LCWB20A182	198,100			
		22+6	LCWG20A226	236,300				LCWB20A226	208,100	1500	500	200
		24+4	LCWG20A244	239,600				LCWB20A244	211,300			
		26+2	LCWG20A262	242,600				LCWB20A262	214,400			

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	納期
	標準品A	当日出荷
	標準品B	受注後4営業日
	準標準品	受注後10営業日
	受注品	別途ご相談

標準分電盤 カスタマーばん(テナント用電灯分電盤)