


LCW2G-A LCW2B-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

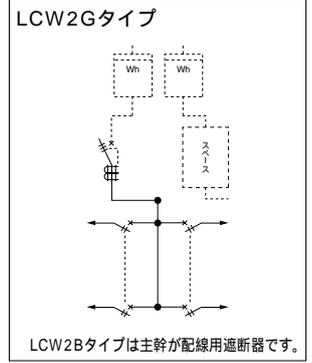

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 WHMスペース付×2

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	6+4	LCW2G05A064	114,000	LCW2B05A064	104,900	1000	600	200	
		8+2	LCW2G05A082	117,100	LCW2B05A082	107,900				
		10+0	LCW2G05A10	120,300	LCW2B05A10	111,200				
		12+6	LCW2G05A126	133,400	LCW2B05A126	124,300	1100	600	200	
		14+4	LCW2G05A144	136,500	LCW2B05A144	127,400				
		16+2	LCW2G05A162	139,600	LCW2B05A162	130,400				
		22+4	LCW2G05A224	150,700	LCW2B05A224	141,600	1200	600	200	
		24+2	LCW2G05A242	153,800	LCW2B05A242	144,700				
		30+4	LCW2G05A304	179,000	LCW2B05A304	169,900				
32+2	LCW2G05A322	182,100	LCW2B05A322	172,900	1300	600	200			
100 (75)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	14+4	LCW2G10A144	173,200	LCW2B10A144	161,300	1100	600	200	
		16+2	LCW2G10A162	176,300	LCW2B10A162	164,400				
		20+6	LCW2G10A206	187,900	LCW2B10A206	175,900				
		22+4	LCW2G10A224	191,000	LCW2B10A224	179,000	1200	600	200	
		24+2	LCW2G10A242	194,100	LCW2B10A242	182,100				
		28+6	LCW2G10A286	202,900	LCW2B10A286	190,900				
		30+4	LCW2G10A304	206,000	LCW2B10A304	194,000	1300	600	200	
		32+2	LCW2G10A322	209,100	LCW2B10A322	197,100				
		36+6	LCW2G10A366	223,200	LCW2B10A366	211,300				
38+4	LCW2G10A384	226,300	LCW2B10A384	214,400	1400	600	200			
40+2	LCW2G10A402	229,600	LCW2B10A402	217,500						
200	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	16+4	LCW2G20A164	235,100	LCW2B20A164	210,100	1400	600	200	
		18+2	LCW2G20A182	238,200	LCW2B20A182	213,200				
		22+6	LCW2G20A226	248,200	LCW2B20A226	223,200				
		24+4	LCW2G20A244	251,300	LCW2B20A244	226,300	1500	600	200	
		26+2	LCW2G20A262	254,600	LCW2B20A262	229,400				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談