


テナント用動力分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PCWG-S PCWB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。
屋内露出形

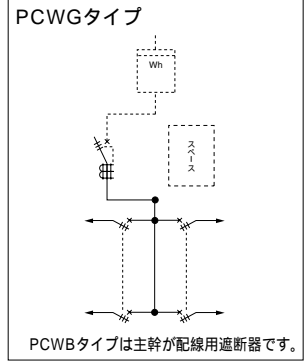

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	4+2	PCWG05S042	110,900	PCWB05S042	101,800	1100	500	200	
		6+0	PCWG05S06	119,300	PCWB05S06	110,100				
		8+0	PCWG05S08	131,300	PCWB05S08	122,100				
		10+0	PCWG05S10	143,800	PCWB05S10	134,700				
		12+2	PCWG05S122	158,400	PCWB05S122	149,300				
100 (75)	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	14+0	PCWG05S14	167,900	PCWB05S14	158,800	1100	500	200	
		4+2	PCWG10S042	126,800	PCWB10S042	114,700				
		6+0	PCWG10S06	136,300	PCWB10S06	124,300				
		8+0	PCWG10S08	148,800	PCWB10S08	136,800				
		10+0	PCWG10S10	163,200	PCWB10S10	151,300				
		12+2	PCWG10S122	176,200	PCWB10S122	164,100				
200	WHMスペース 3 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	14+0	PCWG10S14	185,700	PCWB10S14	173,800	1100	500	200	
		16+0	PCWG10S16	198,400	PCWB10S16	186,300				
		4+2	PCWG20S042	203,700	PCWB20S042	178,800				
		6+0	PCWG20S06	206,800	PCWB20S06	181,900				
		8+0	PCWG20S08	225,900	PCWB20S08	201,000	1300	500	200	
		10+0	PCWG20S10	236,500	PCWB20S10	211,600				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

標準分電盤 カスタマーばん(テナント用動力分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P2E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P2E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P2E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P2E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	納期
標準品B	当日出荷	
準標準品	受注後4営業日	
受注品	受注後10営業日	
	● 別途ご相談	