


テナント用電灯動力混合分電盤

分岐:(電灯)パールミニブレーカ
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JCW2G-P-PG
JCW2B-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形

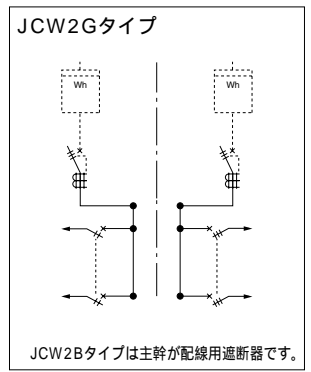

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路			主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 3P1E 3P2E	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	行	ヨ	カ	
50 (60)	18+0	16 2	50 (60)	4+0		JCW2G05P18PG54	155,900	JCW2B05P18PB54	146,300	1200	600	200	
	24+0	20 4		5+0		JCW2G05P24PG55	174,000	JCW2B05P24PB55	164,400	1300	600	200	
	30+0	24 6		7+0		JCW2G05P30PG57	197,900	JCW2B05P30PB57	188,300	1400	600	200	
100 (75)	18+0	16 2	100 (75)	4+0		JCW2G10P18PG104	184,300	JCW2B10P18PB104	171,600	1200	600	200	
	24+0	20 4		5+0		JCW2G10P24PG105	205,300	JCW2B10P24PB105	193,100	1300	600	200	
	30+0	24 6		7+0		JCW2G10P30PG107	227,500	JCW2B10P30PB107	214,900	1400	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談