


テナント用電灯動力混合分電盤 分岐:(電灯)安全ブレーカ
 分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JCW2G-E-PG
JCW2B-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板:表面処理鋼板
 ボックス板厚:1.2mm
 ハンドル:平面ハンドル
 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ:鉄製M8×12
 屋内露出形

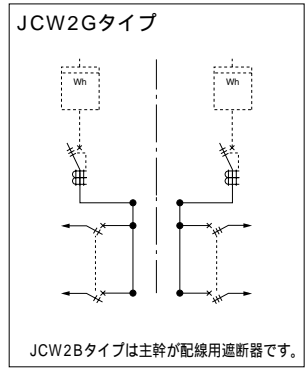

電灯/単3 **動力/3相** 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付) **WHMスペース付×2**

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	深	幅	
50 (60)	8+1	6 2	50 (60)	4+0	JCW2G05E081PG54	141,800	JCW2B05E081PB54	131,600	1200	600	200
	10+2	8 2		5+0	JCW2G05E102PG55	152,200	JCW2B05E102PB55	142,100	1300	600	200
	12+0	10 2			JCW2G05E12PG55	155,600	JCW2B05E12PB55	145,400			
	14+1	12 2			7+0	JCW2G05E141PG57	171,900	JCW2B05E141PB57	161,800	1400	600
100 (75)	8+1	6 2	100 (75)	4+0	JCW2G10E081PG104	171,800	JCW2B10E081PB104	158,400	1200	600	200
	10+2	8 2		5+0	JCW2G10E102PG105	185,300	JCW2B10E102PB105	171,900	1300	600	200
	12+0	10 2				JCW2G10E12PG105	188,700	JCW2B10E12PB105			
	14+1	12 2			7+0	JCW2G10E141PG107	203,200	JCW2B10E141PB107	190,000	1400	600

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

標準分電盤 カスタマーばん(テナント用電灯動力混合分電盤)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A		当日出荷
	標準品B		受注後4営業日
	準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談	