


NEW
JCW2G-A-PG
JCW2B-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形

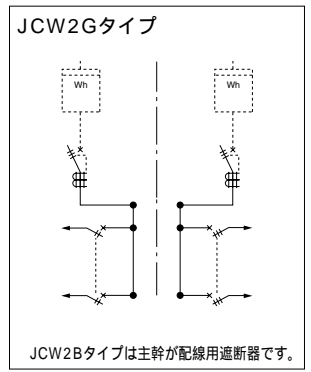

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

| 電灯回路 | | 動力回路 | | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | ボックス寸法(mm) | | | 納期区分 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|------------|-----|-----|------|
| 主幹(A) | 分岐回路数+予備回路数 | 主幹(A) | 分岐回路数+予備回路数 | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | 行 | ヨ | カ | |
| 50 (60) | 10+3 | 50 (60) | 4+0 | JCW2G05A103PG54 | 162,600 | JCW2B05A103PB54 | 153,200 | 1200 | 600 | 200 | |
| | 12+1 | | | JCW2G05A121PG54 | 165,900 | JCW2B05A121PB54 | 156,300 | | | | |
| | 14+3 | | 5+0 | JCW2G05A143PG55 | 178,200 | JCW2B05A143PB55 | 168,800 | 1300 | 600 | 200 | |
| | 16+1 | | | JCW2G05A161PG55 | 181,300 | JCW2B05A161PB55 | 172,100 | | | | |
| | 18+3 | | 7+0 | JCW2G05A183PG57 | 195,400 | JCW2B05A183PB57 | 185,900 | 1400 | 600 | 200 | |
| | 20+1 | | | JCW2G05A201PG57 | 198,500 | JCW2B05A201PB57 | 189,100 | | | | |
| 100 (75) | 10+3 | 100 (75) | 4+0 | JCW2G10A103PG104 | 210,400 | JCW2B10A103PB104 | 197,900 | 1200 | 600 | 200 | |
| | 12+1 | | | JCW2G10A121PG104 | 213,700 | JCW2B10A121PB104 | 201,300 | | | | |
| | 14+3 | | 5+0 | JCW2G10A143PG105 | 223,200 | JCW2B10A143PB105 | 210,900 | 1300 | 600 | 200 | |
| | 16+1 | | | JCW2G10A161PG105 | 226,500 | JCW2B10A161PB105 | 214,100 | | | | |
| | 18+3 | | 7+0 | JCW2G10A183PG107 | 240,900 | JCW2B10A183PB107 | 228,500 | 1400 | 600 | 200 | |
| | 20+1 | | | JCW2G10A201PG107 | 244,100 | JCW2B10A201PB107 | 231,800 | | | | |
| | 22+3 | | 8+0 | JCW2G10A223PG108 | 255,600 | JCW2B10A223PB108 | 243,200 | 1500 | 600 | 200 | |
| | 24+1 | | | JCW2G10A241PG108 | 258,800 | JCW2B10A241PB108 | 246,300 | | | | |

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|--------------------------|----------|
| 電灯 3P2E 50AF 50A | GBU-53-1KA, GBU-53-1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63-1KA, GBU-63-1KC | 〃 |
| 3P2E 75AF 75A | GBU-73-1KA, GBU-73-1KC | 〃 |
| 3P2E 100AF 100A | GBU-103-1KA, GBU-103-1KC | 〃 |
| 動力 3P3E 50AF 50A | GB-53KA, GB-53KC | 〃 |
| 3P3E 60AF 60A | GB-63KA, GB-63KC | 〃 |
| 3P3E 75AF 75A | GB-73KA, GB-73KC | 〃 |
| 3P3E 100AF 100A | GB-103KA, GB-103KC | 〃 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|----------------------|------------------------|----------|
| 電灯 3P2E 50AF 50A | BU-53-1KA, BU-53-1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63-1KA, BU-63-1KC | 〃 |
| 3P2E 100AF 75A, 100A | BU-103-1KA, BU-103-1KC | 〃 |
| 動力 3P3E 50AF 50A | B-53KA, B-53KC | 〃 |
| 3P3E 60AF 60A | B-63KA, B-63KC | 〃 |
| 3P3E 100AF 75A, 100A | B-103KA, B-103KC | 〃 |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|------------|---------------|
| ~ 150A | 30mA |
| 175 ~ 400A | 100/200/500mA |

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

| 納期区分 | 納期 |
|------|----------|
| 標準品A | 当日出荷 |
| 標準品B | 受注後4営業日 |
| 準標準品 | 受注後10営業日 |
| 受注品 | 別途ご相談 |