


分岐付開閉器盤(屋内用)


SCG-PBK SCB-PBK

保護等級 IP2XD

ボックス板厚：1.2mm
 ハンドル：平面ハンドル
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ：鉄製M8×12
 屋内露出形

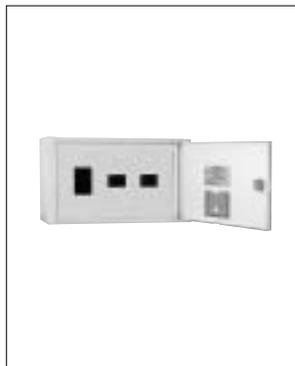

SCGタイプ



SCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 分岐：配線用遮断器×2 (屋内用)

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	SCG05PB3K2	86,100	SCB05PB3K2	80,000	400	600	140	
3P 60A	3P 50A×2	SCG06PB5K2	86,100	SCB06PB5K2	80,000				
3P 100A	3P 75A×2	SCG10PB7K2	111,200	SCB10PB7K2	100,400	500	600	140	
3P 200A	3P 100A×2	SCG20PB10K2	144,500	SCB20PB10K2	131,700	500	700	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

標準分電盤
カスタマーばん(開閉器盤)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までに注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)