



電灯分電盤


分岐：パールミニブレーカ

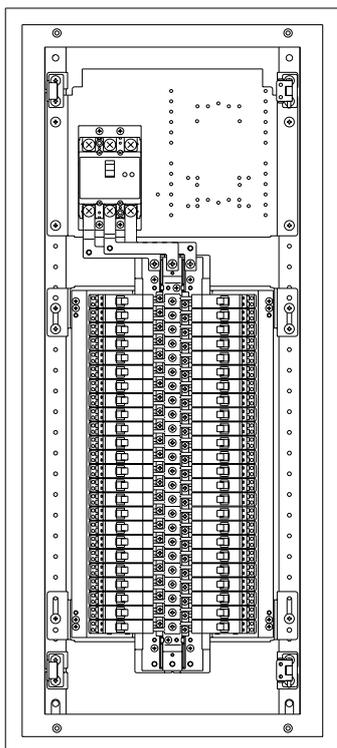


分岐：安全ブレーカ

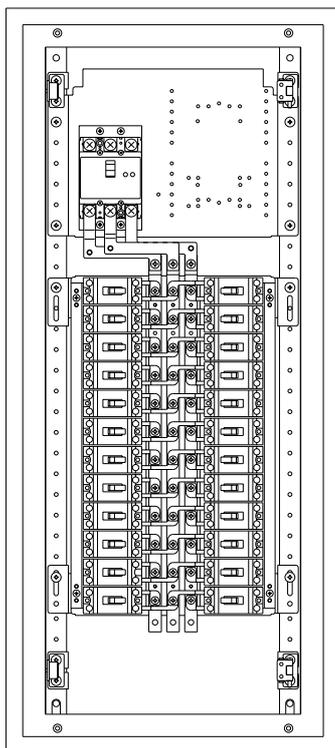

分岐：ミニ・イコールブレーカ

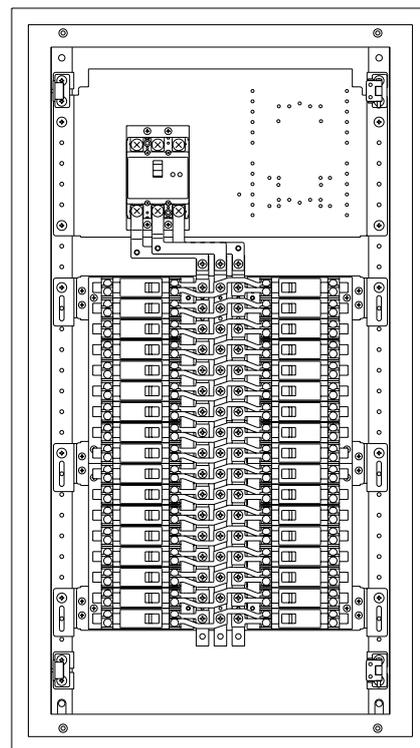

動力分電盤

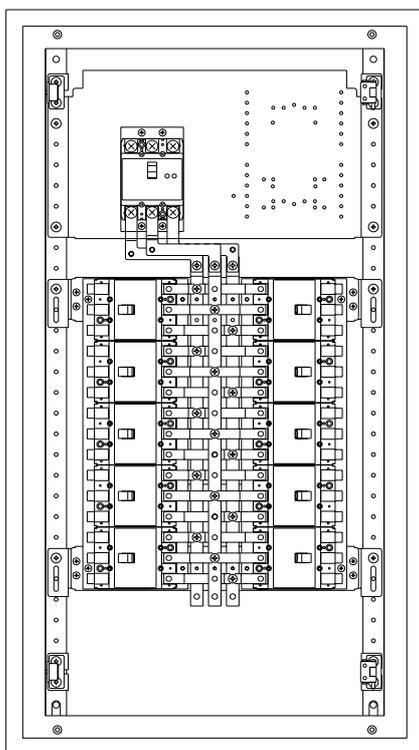

特長

盤の大幅な小形・軽量化

配線作業の効率化

仕様変更のスピード対応

安全設計です。母線銅帯の接地相を前面に配列することで、保護板を開けたときの安全性を図っています。

母線銅帯の電流密度はJISC8480キャビネット形分電盤に適合しています。

ミニ・イコールブレーカは協約形1P25mm巾寸法で2Pです。

分岐銅帯は同相同列配線方式としています。

パールミニブレーカは、コード短絡保護用瞬時機能付です。

定格遮断容量は2.5kAです。

安全ブレーカの定格遮断容量は1.5kAです。必要に応じて2.5kAにランクアップすることができます。ただし、GB-1ZA(GB-2ZA)は除きます。