


# LTG-P LTB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16

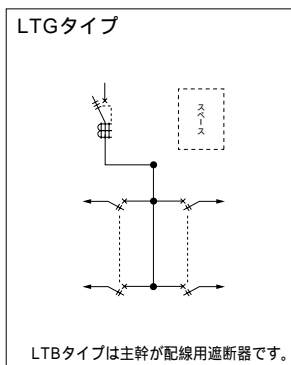

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカガ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカガ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+6	LTG15P186	113,000	LTB15P186	96,100	14	4	800	400	120	
		20+4	LTG15P204	116,800	LTB15P204	99,900	16	4				
		22+2	LTG15P222	120,600	LTB15P222	103,700	18	4				
		24+0	LTG15P24	124,400	LTB15P24	107,500	20	4				
		30+6	LTG15P306	137,600	LTB15P306	120,600	24	6	900	400	120	
		32+4	LTG15P324	141,400	LTB15P324	124,400	26	6				
		34+2	LTG15P342	145,300	LTB15P342	128,300	28	6				
		36+0	LTG15P36	149,100	LTB15P36	132,100	30	6				
		42+6	LTG15P426	163,000	LTB15P426	146,100	36	6	1000	400	120	
		44+4	LTG15P444	166,800	LTB15P444	149,900	38	6				
		46+2	LTG15P462	170,600	LTB15P462	153,700	40	6				
		48+0	LTG15P48	174,400	LTB15P48	157,500	42	6				
60+0	LTG15P60	199,700	LTB15P60	182,800	54	6	1100	400	120			
200 (225)	送りスペース 200×100×125	18+6	LTG20P186	172,300	LTB20P186	140,100	14	4	900	500	160	
		20+4	LTG20P204	176,100	LTB20P204	143,900	16	4				
		22+2	LTG20P222	179,900	LTB20P222	147,800	18	4				
		24+0	LTG20P24	183,700	LTB20P24	151,600	20	4				
		30+6	LTG20P306	196,900	LTB20P306	164,600	24	6	1000	500	160	
		32+4	LTG20P324	200,700	LTB20P324	168,400	26	6				
		34+2	LTG20P342	204,600	LTB20P342	172,300	28	6				
		36+0	LTG20P36	208,400	LTB20P36	176,100	30	6				
		42+6	LTG20P426	222,300	LTB20P426	190,100	36	6	1100	500	160	
		44+4	LTG20P444	226,100	LTB20P444	193,900	38	6				
46+2	LTG20P462	229,900	LTB20P462	197,700	40	6						
48+0	LTG20P48	233,700	LTB20P48	201,600	42	6						
60+0	LTG20P60	259,800	LTB20P60	227,700	54	6	1200	500	160			
NEW 400	送りスペース 200×100×150	48+0	LTG40P48	329,200	LTB40P48	282,400	42	6	1500	600	200	
		60+0	LTG40P60	365,400	LTB40P60	318,600	54	6	1600	600	200	
		72+0	LTG40P72	403,800	LTB40P72	357,000	66	6	1700	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	152×90×80
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

### 漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A	標準品B	標準品