


LTG-P-K4 LTB-P-K4

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

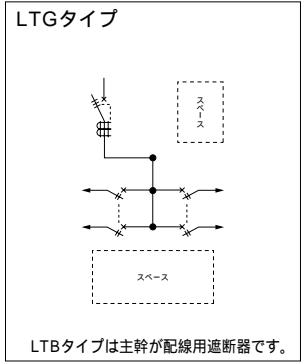

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LTG05P084K4	74,700	LTB05P084K4	67,900	6	2				
		10+2	LTG05P102K4	78,500	LTB05P102K4	71,700	8	2	1000	400	120	
		12+0	LTG05P12K4	82,200	LTB05P12K4	75,400	10	2				
		18+6	LTG05P186K4	94,500	LTB05P186K4	87,700	14	4				
		20+4	LTG05P204K4	98,300	LTB05P204K4	91,500	16	4	1100	400	120	
		22+2	LTG05P222K4	102,100	LTB05P222K4	95,300	18	4				
		24+0	LTG05P24K4	107,300	LTB05P24K4	99,100	20	4				
		30+6	LTG05P306K4	118,600	LTB05P306K4	111,900	24	6				
		32+4	LTG05P324K4	122,400	LTB05P324K4	115,700	26	6	1200	400	120	
		34+2	LTG05P342K4	126,200	LTB05P342K4	119,500	28	6				
36+0	LTG05P36K4	130,000	LTB05P36K4	123,300	30	6						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LTG10P084K4	100,500	LTB10P084K4	83,800	6	2				
		10+2	LTG10P102K4	104,300	LTB10P102K4	87,600	8	2	1000	400	120	
		12+0	LTG10P12K4	108,200	LTB10P12K4	91,400	10	2				
		18+6	LTG10P186K4	121,100	LTB10P186K4	104,300	14	4				
		20+4	LTG10P204K4	124,800	LTB10P204K4	108,100	16	4	1100	400	120	
		22+2	LTG10P222K4	128,600	LTB10P222K4	111,900	18	4				
		24+0	LTG10P24K4	132,400	LTB10P24K4	115,700	20	4				
		30+6	LTG10P306K4	145,400	LTB10P306K4	128,600	24	6				
		32+4	LTG10P324K4	149,200	LTB10P324K4	132,400	26	6	1200	400	120	
		34+2	LTG10P342K4	153,000	LTB10P342K4	136,300	28	6				
		36+0	LTG10P36K4	156,800	LTB10P36K4	140,100	30	6				
		42+6	LTG10P426K4	170,500	LTB10P426K4	153,800	36	6				
		44+4	LTG10P444K4	174,300	LTB10P444K4	157,600	38	6				
		46+2	LTG10P462K4	181,900	LTB10P462K4	161,400	40	6	1300	400	120	
48+0	LTG10P48K4	185,700	LTB10P48K4	165,200	42	6						
54+6	LTG10P546K4	195,700	LTB10P546K4	178,900	48	6						
56+4	LTG10P564K4	199,500	LTB10P564K4	182,700	50	6						
58+2	LTG10P582K4	203,300	LTB10P582K4	186,500	52	6	1400	400	160			
60+0	LTG10P60K4	207,100	LTB10P60K4	190,300	54	6						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A	標準品B	標準品