


LTG-P-K5 LTB-P-K5

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

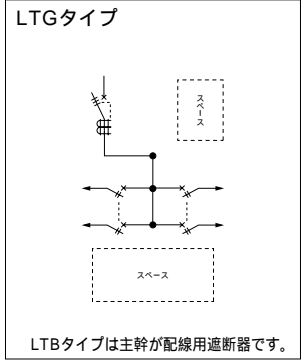

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LTG05P084K5	79,200	LTB05P084K5	72,400	6	2				
		10+2	LTG05P102K5	83,000	LTB05P102K5	76,200	8	2	1100	400	120	
		12+0	LTG05P12K5	86,700	LTB05P12K5	79,900	10	2				
		18+6	LTG05P186K5	99,000	LTB05P186K5	92,200	14	4				
		20+4	LTG05P204K5	102,800	LTB05P204K5	96,000	16	4	1200	400	120	
		22+2	LTG05P222K5	106,600	LTB05P222K5	99,800	18	4				
		24+0	LTG05P24K5	110,400	LTB05P24K5	103,600	20	4				
		30+6	LTG05P306K5	123,300	LTB05P306K5	116,400	24	6				
		32+4	LTG05P324K5	127,100	LTB05P324K5	120,200	26	6	1300	400	120	
		34+2	LTG05P342K5	130,800	LTB05P342K5	124,000	28	6				
36+0	LTG05P36K5	134,600	LTB05P36K5	127,800	30	6						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	8+4	LTG10P084K5	105,100	LTB10P084K5	88,300	6	2				
		10+2	LTG10P102K5	108,900	LTB10P102K5	92,100	8	2	1100	400	120	
		12+0	LTG10P12K5	112,700	LTB10P12K5	96,000	10	2				
		18+6	LTG10P186K5	125,600	LTB10P186K5	108,900	14	4				
		20+4	LTG10P204K5	129,400	LTB10P204K5	112,700	16	4	1200	400	120	
		22+2	LTG10P222K5	133,300	LTB10P222K5	116,400	18	4				
		24+0	LTG10P24K5	137,100	LTB10P24K5	120,200	20	4				
		30+6	LTG10P306K5	149,900	LTB10P306K5	133,300	24	6				
		32+4	LTG10P324K5	153,700	LTB10P324K5	137,100	26	6	1300	400	120	
		34+2	LTG10P342K5	157,600	LTB10P342K5	140,800	28	6				
	36+0	LTG10P36K5	161,400	LTB10P36K5	144,600	30	6					
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	42+6	LTG10P426K5	175,100	LTB10P426K5	158,300	36	6				
		44+4	LTG10P444K5	178,900	LTB10P444K5	165,900	38	6	1400	400	160	
		46+2	LTG10P462K5	182,700	LTB10P462K5	165,900	40	6				
		48+0	LTG10P48K5	186,500	LTB10P48K5	169,700	42	6				
		54+6	LTG10P546K5	200,200	LTB10P546K5	183,500	48	6				
		56+4	LTG10P564K5	204,000	LTB10P564K5	187,300	50	6	1500	400	160	
		58+2	LTG10P582K5	207,800	LTB10P582K5	191,100	52	6				
60+0		LTG10P60K5	211,600	LTB10P60K5	194,900	54	6					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期区分		納期
	標準品A		当日出荷
	標準品B		受注後4営業日
	標準品C		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談	