


LTG-P-TM22 LTB-P-TM22

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付

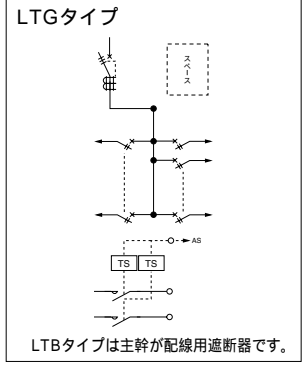

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12TM22	168,200	LTB05P12TM22	161,400	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG05P24TM22	191,800	LTB05P24TM22	187,400	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG05P36TM22	216,100	LTB05P36TM22	211,100	30	6	1100	400	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12TM22	194,900	LTB10P12TM22	178,200	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG10P24TM22	219,100	LTB10P24TM22	202,200	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG10P36TM22	243,600	LTB10P36TM22	226,900	30	6	1100	400	120	
		48+0	LTG10P48TM22	269,000	LTB10P48TM22	252,200	42	6	1200	400	120	
		60+0	LTG10P60TM22	294,200	LTB10P60TM22	277,500	54	6	1300	400	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24TM22	228,200	LTB15P24TM22	211,400	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG15P36TM22	252,900	LTB15P36TM22	236,000	30	6	1200	400	120	
	送りスペース 160×90×125	48+0	LTG15P48TM22	278,200	LTB15P48TM22	261,400	42	6	1300	400	120	
		60+0	LTG15P60TM22	303,500	LTB15P60TM22	286,700	54	6	1400	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24TM22	288,400	LTB20P24TM22	256,300	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG20P36TM22	313,100	LTB20P36TM22	280,800	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG20P48TM22	338,100	LTB20P48TM22	306,200	40	8	1400	500	160	
		60+0	LTG20P60TM22	364,100	LTB20P60TM22	332,100	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200-220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談