


下部スペース付電灯分電盤(分岐 : 安全ブレーカ)



分岐 : 安全ブレーカ(2P20A)
鉄板 : 表面処理鋼板
ボックス板厚 : 1.6 mm
ハンドル : 平面ハンドル
塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ : 黄銅製M8 × 16

保護等級 IP2XD

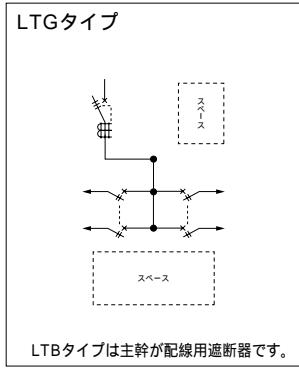

LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹 : 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		分岐内容		ボックス寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E		
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LTG15E084K3	101,900	LTB15E084K3	85,400	6	2	1100	400
		10+2	LTG15E102K3	105,700	LTB15E102K3	89,200	8	2		
		14+4	LTG15E144K3	116,700	LTB15E144K3	100,200	10	4	1200	400
		16+2	LTG15E162K3	120,500	LTB15E162K3	104,000	12	4		
		20+4	LTG15E204K3	133,500	LTB15E204K3	117,000	16	4	1300	400
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	22+2	LTG15E222K3	137,300	LTB15E222K3	120,800	18	4		
		26+4	LTG15E264K3	146,900	LTB15E264K3	130,400	20	6	1400	400
		28+2	LTG15E282K3	150,700	LTB15E282K3	134,100	22	6		
		32+4	LTG15E324K3	159,100	LTB15E324K3	142,500	26	6	1500	400
		34+2	LTG15E342K3	162,800	LTB15E342K3	146,300	28	6		
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	38+4	LTG15E384K3	179,500	LTB15E384K3	162,800	32	6	1600	400
		40+2	LTG15E402K3	183,300	LTB15E402K3	166,600	34	6		
		12+4	LTG20E124K3	181,300	LTB20E124K3	149,600	8	4	1300	500
		14+2	LTG20E142K3	185,000	LTB20E142K3	153,400	10	4		
		18+4	LTG20E184K3	193,700	LTB20E184K3	162,100	14	4	1400	500
	下部スペース 300×330×125	20+2	LTG20E202K3	197,500	LTB20E202K3	165,900	16	4		
		24+4	LTG20E244K3	206,600	LTB20E244K3	174,900	18	6	1500	500
		26+2	LTG20E262K3	210,400	LTB20E262K3	178,600	20	6		
		30+4	LTG20E304K3	218,700	LTB20E304K3	187,100	24	6	1600	500
		32+2	LTG20E322K3	222,400	LTB20E322K3	190,800	26	6		
	上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。	36+4	LTG20E364K3	230,700	LTB20E364K3	199,100	30	6	1700	500
		38+2	LTG20E382K3	234,500	LTB20E382K3	202,900	32	6		

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談