


# 下部スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

## LTG-A-K3 LTB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16

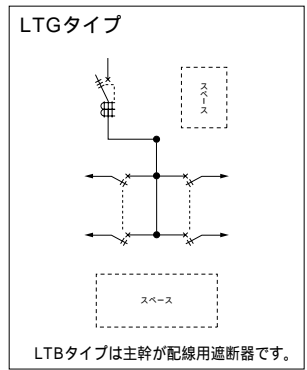

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	6+4	LTG05A064K3	88,200	LTB05A064K3	77,200	900	500	120	
		8+2	LTG05A082K3	92,000	LTB05A082K3	81,000				
		12+6	LTG05A126K3	102,100	LTB05A126K3	91,100				
		14+4	LTG05A144K3	105,900	LTB05A144K3	94,800	1000	500	120	
		16+2	LTG05A162K3	109,600	LTB05A162K3	98,600				
		20+6	LTG05A206K3	124,100	LTB05A206K3	113,200	1100	500	120	
		22+4	LTG05A224K3	127,900	LTB05A224K3	116,900				
		24+2	LTG05A242K3	131,700	LTB05A242K3	120,600				
		28+6	LTG05A286K3	143,400	LTB05A286K3	132,400				
		30+4	LTG05A304K3	147,200	LTB05A304K3	136,100	1200	500	120	
32+2	LTG05A322K3	150,900	LTB05A322K3	140,000						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	14+4	LTG10A144K3A	147,800	LTB10A144K3A	118,400	1000	500	120	
		16+2	LTG10A162K3A	151,500	LTB10A162K3A	122,200				
		20+6	LTG10A206K3A	162,100	LTB10A206K3A	132,700				
		22+4	LTG10A224K3A	165,900	LTB10A224K3A	136,400	1100	500	120	
		24+2	LTG10A242K3A	169,600	LTB10A242K3A	140,300				
		28+6	LTG10A286K3A	184,000	LTB10A286K3A	154,500	1200	500	120	
		30+4	LTG10A304K3A	187,700	LTB10A304K3A	158,400				
		32+2	LTG10A322K3A	191,600	LTB10A322K3A	162,100				
		36+6	LTG10A366K3A	203,600	LTB10A366K3A	174,200				
		38+4	LTG10A384K3A	207,400	LTB10A384K3A	177,900	1300	500	120	
	40+2	LTG10A402K3A	211,100	LTB10A402K3A	181,700					
	44+6	LTG10A446K3A	222,500	LTB10A446K3A	193,000	1400	500	160		
	46+4	LTG10A464K3A	226,200	LTB10A464K3A	196,800					
	48+2	LTG10A482K3A	229,900	LTB10A482K3A	200,600					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場  
合の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談