


LTG-A-K3 LTB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

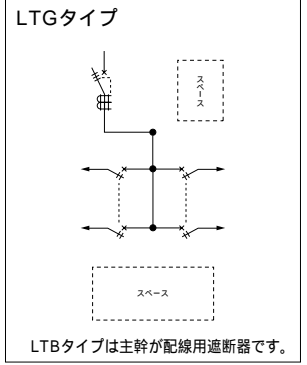

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	14+4	LTG15A144K3	156,800	LTB15A144K3	127,400	1100	500	120	
		16+2	LTG15A162K3	160,600	LTB15A162K3	131,200				
		20+6	LTG15A206K3	171,200	LTB15A206K3	141,800				
		22+4	LTG15A224K3	174,900	LTB15A224K3	145,500				
		24+2	LTG15A242K3	178,700	LTB15A242K3	149,300				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	28+6	LTG15A286K3	193,000	LTB15A286K3	163,600	1200	500	120	
		30+4	LTG15A304K3	196,800	LTB15A304K3	167,400				
		32+2	LTG15A322K3	200,600	LTB15A322K3	171,200				
		36+6	LTG15A366K3	212,700	LTB15A366K3	183,200				
		38+4	LTG15A384K3	216,400	LTB15A384K3	187,000				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	40+2	LTG15A402K3	220,200	LTB15A402K3	190,700	1400	500	160	
		44+6	LTG15A446K3	231,500	LTB15A446K3	202,100				
		46+4	LTG15A464K3	235,200	LTB15A464K3	205,800				
		48+2	LTG15A482K3	239,000	LTB15A482K3	209,700				
		16+4	LTG20A164K3	226,200	LTB20A164K3	205,100	1300	500	160	
	18+2	LTG20A182K3	229,800	LTB20A182K3	208,800					
	24+4	LTG20A244K3	248,900	LTB20A244K3	227,800	1400	500	160		
	26+2	LTG20A262K3	252,600	LTB20A262K3	231,500					
	32+4	LTG20A324K3	265,400	LTB20A324K3	244,300	1500	500	160		
	34+2	LTG20A342K3	269,200	LTB20A342K3	248,000					
40+4	LTG20A404K3	282,000	LTB20A404K3	260,900	1600	500	160			
42+2	LTG20A422K3	285,800	LTB20A422K3	264,700						
48+4	LTG20A484K3	300,100	LTB20A484K3	279,000	1700	500	160			
50+2	LTG20A502K3	303,900	LTB20A502K3	282,800						
56+4	LTG20A564K3	319,700	LTB20A564K3	298,600	1800	500	160			
58+2	LTG20A582K3	323,400	LTB20A582K3	302,300						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談