


下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LTG-A-K4 LTB-A-K4

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

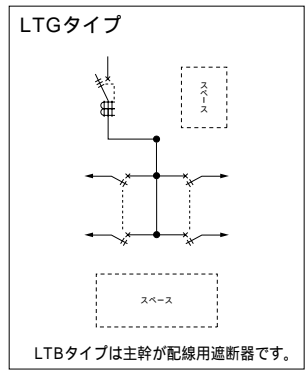

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	6+4	LTG05A064K4	92,800	LTB05A064K4	81,700	1000	500	120	
		8+2	LTG05A082K4	96,500	LTB05A082K4	85,500				
		12+6	LTG05A126K4	106,600	LTB05A126K4	95,600				
		14+4	LTG05A144K4	110,300	LTB05A144K4	99,400	1100	500	120	
		16+2	LTG05A162K4	114,200	LTB05A162K4	103,200				
		20+6	LTG05A206K4	128,600	LTB05A206K4	117,600	1200	500	120	
		22+4	LTG05A224K4	132,400	LTB05A224K4	121,400				
		24+2	LTG05A242K4	136,100	LTB05A242K4	125,200				
		28+6	LTG05A286K4	147,900	LTB05A286K4	137,000	1300	500	120	
		30+4	LTG05A304K4	151,700	LTB05A304K4	140,700				
32+2	LTG05A322K4	155,500	LTB05A322K4	144,500						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LTG10A144K4A	152,400	LTB10A144K4A	122,900	1100	500	120	
		16+2	LTG10A162K4A	156,100	LTB10A162K4A	126,700				
		20+6	LTG10A206K4A	166,600	LTB10A206K4A	137,300	1200	500	120	
		22+4	LTG10A224K4A	170,500	LTB10A224K4A	141,000				
		24+2	LTG10A242K4A	174,200	LTB10A242K4A	144,800				
		28+6	LTG10A286K4A	188,600	LTB10A286K4A	159,100	1300	500	120	
		30+4	LTG10A304K4A	192,300	LTB10A304K4A	162,900				
		32+2	LTG10A322K4A	196,000	LTB10A322K4A	166,600				
		36+6	LTG10A366K4A	208,100	LTB10A366K4A	178,700	1400	500	160	
		38+4	LTG10A384K4A	211,800	LTB10A384K4A	182,500				
40+2	LTG10A402K4A	215,700	LTB10A402K4A	186,300						
44+6	LTG10A446K4A	226,900	LTB10A446K4A	197,600						
46+4	LTG10A464K4A	230,800	LTB10A464K4A	201,300	1500	500	160			
48+2	LTG10A482K4A	234,500	LTB10A482K4A	205,100						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談