


LTG-A-K4 LTB-A-K4

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

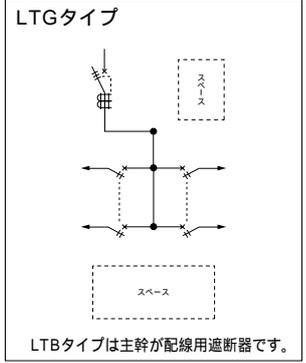

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	14+4	LTG15A144K4	161,400	LTB15A144K4	132,000	1200	500	120			
		16+2	LTG15A162K4	165,200	LTB15A162K4	135,700						
		20+6	LTG15A206K4	175,700	LTB15A206K4	146,300						
		22+4	LTG15A224K4	179,500	LTB15A224K4	150,100						
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	24+2	LTG15A242K4	183,200	LTB15A242K4	153,800	1300	500	120			
		28+6	LTG15A286K4	197,600	LTB15A286K4	168,200						
		30+4	LTG15A304K4	201,300	LTB15A304K4	171,900						
		32+2	LTG15A322K4	205,100	LTB15A322K4	175,700						
		36+6	LTG15A366K4	217,200	LTB15A366K4	187,700						
		38+4	LTG15A384K4	220,900	LTB15A384K4	191,600						
		40+2	LTG15A402K4	224,700	LTB15A402K4	195,300						
		44+6	LTG15A446K4	236,000	LTB15A446K4	206,600						
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	46+4	LTG15A464K4	239,800	LTB15A464K4	210,400	1600	500	160			
		48+2	LTG15A482K4	243,600	LTB15A482K4	214,100						
		16+4	LTG20A164K4	229,900	LTB20A164K4	208,800				1400	500	160
		18+2	LTG20A182K4	233,800	LTB20A182K4	212,700						
		24+4	LTG20A244K4	252,600	LTB20A244K4	231,500				1500	500	160
		26+2	LTG20A262K4	256,400	LTB20A262K4	235,200						
		32+4	LTG20A324K4	269,200	LTB20A324K4	248,000				1600	500	160
		34+2	LTG20A342K4	273,000	LTB20A342K4	251,900						
		40+4	LTG20A404K4	285,800	LTB20A404K4	264,700				1700	500	160
		42+2	LTG20A422K4	289,500	LTB20A422K4	268,400						
48+4	LTG20A484K4	303,900	LTB20A484K4	282,800	1800	500	160					
50+2	LTG20A502K4	307,600	LTB20A502K4	286,500								

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談