


下部スペース付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

**LTG-A-K5**  
**LTB-A-K5**

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16

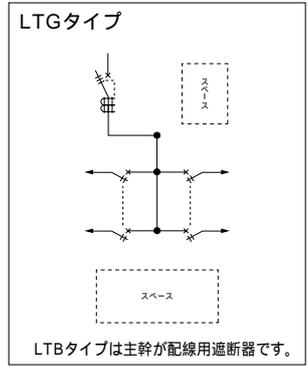

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	6+4	LTG05A064K5	97,200	LTB05A064K5	86,200	1100	500	120	
		8+2	LTG05A082K5	101,100	LTB05A082K5	90,100				
		12+6	LTG05A126K5	111,200	LTB05A126K5	100,200				
		14+4	LTG05A144K5	114,900	LTB05A144K5	103,900	1200	500	120	
		16+2	LTG05A162K5	118,700	LTB05A162K5	107,600				
		20+6	LTG05A206K5	133,100	LTB05A206K5	122,200				
		22+4	LTG05A224K5	137,000	LTB05A224K5	125,900	1300	500	120	
	24+2	LTG05A242K5	140,700	LTB05A242K5	129,700					
	28+6	LTG05A286K5	152,500	LTB05A286K5	141,400	1400	500	160		
	30+4	LTG05A304K5	156,200	LTB05A304K5	145,200					
32+2	LTG05A322K5	160,000	LTB05A322K5	149,000						
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	LTG10A144K5A	156,800	LTB10A144K5A	127,400	1200	500	120	
		16+2	LTG10A162K5A	160,600	LTB10A162K5A	131,200				
		20+6	LTG10A206K5A	171,200	LTB10A206K5A	141,800				
		22+4	LTG10A224K5A	174,900	LTB10A224K5A	145,500	1300	500	120	
		24+2	LTG10A242K5A	178,700	LTB10A242K5A	149,300				
		28+6	LTG10A286K5A	193,000	LTB10A286K5A	163,600	1400	500	160	
	30+4	LTG10A304K5A	196,800	LTB10A304K5A	167,400					
	32+2	LTG10A322K5A	200,600	LTB10A322K5A	171,200					
	36+6	LTG10A366K5A	212,700	LTB10A366K5A	183,200	1500	500	160		
	38+4	LTG10A384K5A	216,400	LTB10A384K5A	187,000					
	40+2	LTG10A402K5A	220,200	LTB10A402K5A	190,700	1600	500	160		
	44+6	LTG10A446K5A	231,500	LTB10A446K5A	202,100					
	46+4	LTG10A464K5A	235,200	LTB10A464K5A	205,800					
	48+2	LTG10A482K5A	239,000	LTB10A482K5A	209,700					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談