


LTG-A-K5 LTB-A-K5

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

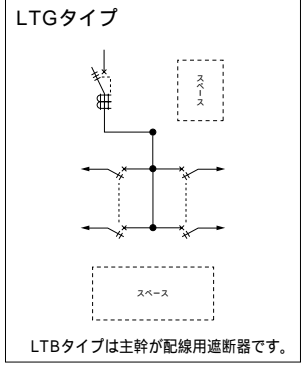

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分				
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ					
150 (125)	送リスペース 160×90×85 下部スペース 500×330×85	14+4	LTG15A144K5	165,900	LTB15A144K5	136,400	1300	500	120					
		16+2	LTG15A162K5	169,600	LTB15A162K5	140,300								
		20+6	LTG15A206K5	180,200	LTB15A206K5	150,800								
		22+4	LTG15A224K5	184,000	LTB15A224K5	154,500								
		24+2	LTG15A242K5	187,700	LTB15A242K5	158,400								
		28+6	LTG15A286K5	202,100	LTB15A286K5	172,600								
	送リスペース 160×90×125 下部スペース 500×330×125	30+4	LTG15A304K5	205,800	LTB15A304K5	176,500	1500	500	160					
		32+2	LTG15A322K5	209,700	LTB15A322K5	180,200								
		36+6	LTG15A366K5	221,700	LTB15A366K5	192,300								
		38+4	LTG15A384K5	225,500	LTB15A384K5	196,000								
		40+2	LTG15A402K5	229,200	LTB15A402K5	199,800								
		44+6	LTG15A446K5	240,600	LTB15A446K5	211,100								
200	送リスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	46+4	LTG15A464K5	244,300	LTB15A464K5	214,900	1700	500	160					
		48+2	LTG15A482K5	248,000	LTB15A482K5	218,700								
		16+4	LTG20A164K5	234,500	LTB20A164K5	213,400					1500	500	160	
		18+2	LTG20A182K5	238,300	LTB20A182K5	217,200								
	24+4	LTG20A244K5	257,100	LTB20A244K5	236,000									
	26+2	LTG20A262K5	260,900	LTB20A262K5	239,800									
	送リスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	32+4	LTG20A324K5	273,700	LTB20A324K5	252,600	1700	500	160					
		34+2	LTG20A342K5	277,500	LTB20A342K5	256,400								
40+4		LTG20A404K5	290,300	LTB20A404K5	269,200									
42+2		LTG20A422K5	294,100	LTB20A422K5	273,000									

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付電灯分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談