


# LTG-A-TM1 LTB-A-TM1

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
スイッチ付

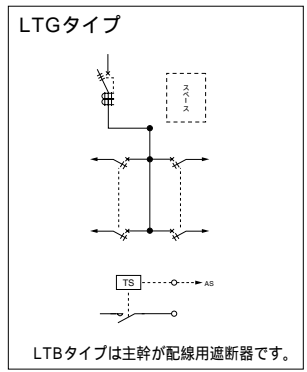

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10TM1	145,600	LTB05A10TM1	134,600	900	500	120	
		18+0	LTG05A18TM1	163,100	LTB05A18TM1	152,100	1000	500	120	
		26+0	LTG05A26TM1	185,200	LTB05A26TM1	174,100	1100	500	120	
		34+0	LTG05A34TM1	204,500	LTB05A34TM1	193,400	1200	500	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18TM1	205,000	LTB10A18TM1	175,700	1000	500	120	
		26+0	LTG10A26TM1	223,200	LTB10A26TM1	193,700	1100	500	120	
		34+0	LTG10A34TM1	245,100	LTB10A34TM1	215,600	1200	500	120	
		42+0	LTG10A42TM1	264,600	LTB10A42TM1	235,200	1300	500	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×125	50+0	LTG10A50TM1	283,500	LTB10A50TM1	254,000	1400	500	160	
		18+0	LTG15A18TM1	214,200	LTB15A18TM1	184,700	1100	500	120	
	送りスペース 160×90×85	26+0	LTG15A26TM1	232,300	LTB15A26TM1	202,900	1200	500	120	
		34+0	LTG15A34TM1	254,000	LTB15A34TM1	224,800	1300	500	120	
200	送りスペース 200×100×125	42+0	LTG15A42TM1	273,800	LTB15A42TM1	244,300	1400	500	160	
		50+0	LTG15A50TM1	292,600	LTB15A50TM1	263,200	1500	500	160	
		20+0	LTG20A20TM1	283,500	LTB20A20TM1	262,500	1300	500	160	
		28+0	LTG20A28TM1	306,100	LTB20A28TM1	285,100	1400	500	160	
		36+0	LTG20A36TM1	322,800	LTB20A36TM1	301,600	1500	500	160	
		44+0	LTG20A44TM1	339,300	LTB20A44TM1	318,100	1600	500	160	
		52+0	LTG20A52TM1	375,600	LTB20A52TM1	336,300	1700	500	160	
		60+0	LTG20A60TM1	392,100	LTB20A60TM1	352,800	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	標準品B
	当日出荷	受注後4営業日
	標準品B	受注後10営業日
	受注品	別途ご相談

標準分電盤 自動点滅回路付電灯分電盤