


# LTG-A-TM22 LTB-A-TM22

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付  
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換  
スイッチ付

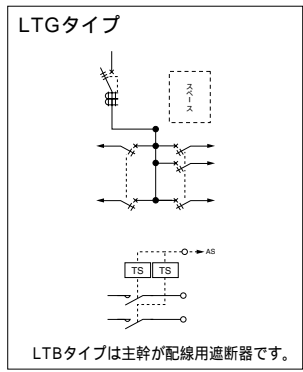

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10TM22	186,200	LTB05A10TM22	175,200	900	500	120	
		18+0	LTG05A18TM22	203,900	LTB05A18TM22	192,900	1000	500	120	
		26+0	LTG05A26TM22	225,900	LTB05A26TM22	214,900	1100	500	120	
		34+0	LTG05A34TM22	245,200	LTB05A34TM22	234,200	1200	500	120	
100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18TM22	245,800	LTB10A18TM22	216,300	1000	500	120	
		26+0	LTG10A26TM22	263,900	LTB10A26TM22	234,500	1100	500	120	
		34+0	LTG10A34TM22	285,800	LTB10A34TM22	256,400	1200	500	120	
		42+0	LTG10A42TM22	305,400	LTB10A42TM22	275,900	1300	500	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×125	50+0	LTG10A50TM22	324,200	LTB10A50TM22	294,800	1400	500	160	
		18+0	LTG15A18TM22	254,900	LTB15A18TM22	225,500	1100	500	120	
		26+0	LTG15A26TM22	272,900	LTB15A26TM22	243,600	1200	500	120	
		34+0	LTG15A34TM22	294,800	LTB15A34TM22	265,400	1300	500	120	
200	送りスペース 200×100×125	42+0	LTG15A42TM22	314,400	LTB15A42TM22	285,100	1400	500	160	
		50+0	LTG15A50TM22	333,200	LTB15A50TM22	303,900	1500	500	160	
		20+0	LTG20A20TM22	324,200	LTB20A20TM22	303,100	1300	500	160	
		28+0	LTG20A28TM22	346,800	LTB20A28TM22	325,700	1400	500	160	
		36+0	LTG20A36TM22	363,400	LTB20A36TM22	342,300	1500	500	160	
		44+0	LTG20A44TM22	380,000	LTB20A44TM22	358,900	1600	500	160	
		52+0	LTG20A52TM22	416,300	LTB20A52TM22	377,000	1700	500	160	
		60+0	LTG20A60TM22	432,800	LTB20A60TM22	393,500	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A

(AC3級200~220V12A)

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	GBU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 125AF 125A	BU-123-1EA	152×90×80
3P2E 150AF 150A	BU-153-1EA	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談