


下部スペース付動力分電盤

分枝：協約形配線用遮断器

PTG-S-K3 PTB-S-K3

保護等級 IP2XD

分枝：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

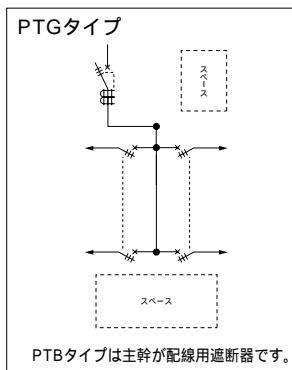

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分枝回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PTG05S042K3	113,000	PTB05S042K3	103,700	1000	500	120	
		6+0	PTG05S06K3	124,100	PTB05S06K3	114,800	1100	500	120	
		8+0	PTG05S08K3	138,200	PTB05S08K3	128,900	1200	500	120	
		10+0	PTG05S10K3	153,800	PTB05S10K3	143,100	1300	500	120	
		12+2	PTG05S122K3	168,600	PTB05S122K3	157,300				
		14+0	PTG05S14K3	179,800	PTB05S14K3	168,300				
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PTG10S042K3A	131,700	PTB10S042K3A	119,000	1000	500	120	
		6+0	PTG10S06K3A	142,800	PTB10S06K3A	130,200	1100	500	120	
		8+0	PTG10S08K3A	157,600	PTB10S08K3A	144,300	1200	500	120	
		10+0	PTG10S10K3A	172,600	PTB10S10K3A	157,800	1300	500	120	
		12+2	PTG10S122K3A	185,200	PTB10S122K3A	170,400				
		14+0	PTG10S14K3A	196,200	PTB10S14K3A	181,500				
150 (125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	16+0	PTG10S16K3A	211,100	PTB10S16K3A	195,600	1400	500	160	
		18+0	PTG10S18K3A	226,900	PTB10S18K3A	209,800	1500	500	160	
		4+2	PTG15S042K3	140,800	PTB15S042K3	128,200	1100	500	120	
		6+0	PTG15S06K3	152,000	PTB15S06K3	139,300	1200	500	120	
		8+0	PTG15S08K3	166,800	PTB15S08K3	153,400	1300	500	120	
		10+0	PTG15S10K3	181,700	PTB15S10K3	166,900	1400	500	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	12+2	PTG15S122K3	194,300	PTB15S122K3	179,500	1500	500	160	
		14+0	PTG15S14K3	205,300	PTB15S14K3	190,700	1600	500	160	
		16+0	PTG15S16K3	220,300	PTB15S16K3	204,700	1700	500	160	
		18+0	PTG15S18K3	236,100	PTB15S18K3	219,000	1800	500	160	
		4+2	PTG20S042K3A	231,000	PTB20S042K3A	204,200	1200	500	160	
		6+0	PTG20S06K3A	242,200	PTB20S06K3A	215,300	1300	500	160	
		8+0	PTG20S08K3A	255,500	PTB20S08K3A	229,400	1400	500	160	
		10+0	PTG20S10K3A	269,700	PTB20S10K3A	243,600	1500	500	160	
12+2	PTG20S122K3	290,600	PTB20S122K3	268,000						
14+0	PTG20S14K3	301,700	PTB20S14K3	279,100						
16+0	PTG20S16K3A	320,500	PTB20S16K3A	292,300						
18+0	PTG20S18K3A	336,100	PTB20S18K3A	309,100						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA、GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA、GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA、GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA、GB-103KC	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×92

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA、B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA、B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A、100A	B-103KA、B-103KC	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A	〃	当日出荷
標準品B	〃	受注後4営業日
準標準品	〃	受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談