


下部スペース付動力分電盤(分岐：協約形配線用遮断器)

PTG-S-K4
PTB-S-K4

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面处理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

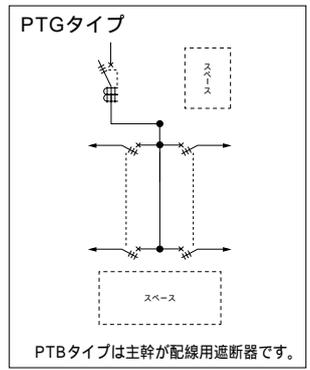

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG05S042K4	118,500	PTB05S042K4	109,600	1100	500	120	
		8+0	PTG05S08K4	143,700	PTB05S08K4	134,900	1200	500	120	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PTG05S10K4	159,200	PTB05S10K4	149,100	1300	500	120	
		12+2	PTG05S122K4	174,100	PTB05S122K4	163,300	1400	500	160	
100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG10S042K4A	137,200	PTB10S042K4A	125,600	1100	500	120	
		8+0	PTG10S08K4A	163,100	PTB10S08K4A	150,900	1200	500	120	
		10+0	PTG10S10K4A	177,900	PTB10S10K4A	164,300	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PTG10S122K4A	190,700	PTB10S122K4A	176,900	1400	500	160	
		16+0	PTG10S16K4A	216,600	PTB10S16K4A	202,100	1500	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PTG15S042K4	146,300	PTB15S042K4	134,700	1200	500	120	
		8+0	PTG15S08K4	172,700	PTB15S08K4	160,100	1300	500	120	
		10+0	PTG15S10K4	187,100	PTB15S10K4	173,400	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PTG15S122K4	199,800	PTB15S122K4	186,000	1500	500	160	
		16+0	PTG15S16K4	225,800	PTB15S16K4	211,300	1600	500	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	18+0	PTG15S18K4	241,400	PTB15S18K4	225,500	1700	500	160	
		4+2	PTG20S042K4A	237,200	PTB20S042K4A	210,300	1300	500	160	
		8+0	PTG20S08K4A	261,700	PTB20S08K4A	235,500	1400	500	160	
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PTG20S10K4A	275,900	PTB20S10K4A	249,700	1500	500	160	
		12+2	PTG20S122K4	297,000	PTB20S122K4	274,100	1700	500	160	
		16+0	PTG20S16K4A	326,700	PTB20S16K4A	298,400	1700	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 下部スペース付動力分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P3E 125AF 125A	GB-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 125AF 125A	B-123EA	152×90×80
3P3E 150AF 150A	B-153EA	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談