


動力2系統分電盤

分岐：協約形配線用遮断器

PTG-S-PG
PTB-S-PB

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面处理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

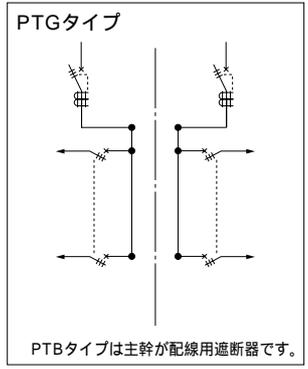

動力/3相

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

動力回路-1		動力回路-2		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
50 (60)	4+0	50 (60)	4+0	PTG05S04PG54	193,400	PTB05S04PB54	158,300	800	600	160	
	5+0		5+0	PTG05S05PG55	207,500	PTB05S05PB55	172,600	900	600	160	
	7+0		7+0	PTG05S07PG57	232,700	PTB05S07PB57	197,800	1000	600	160	
100 (75)	4+0	100 (75)	4+0	PTG10S04PG104	228,400	PTB10S04PB104	193,400	800	600	160	
	5+0		5+0	PTG10S05PG105	242,200	PTB10S05PB105	207,100	900	600	160	
	7+0		7+0	PTG10S07PG107	269,600	PTB10S07PB107	234,500	1000	600	160	
	8+0		8+0	PTG10S08PG108	284,800	PTB10S08PB108	249,700	1100	600	160	
	9+0		9+0	PTG10S09PG109	300,000	PTB10S09PB109	264,900	1200	600	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤
動力2系統分電盤

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談