


電灯動力混合分電盤(タテ形) 分岐:(電灯)安全ブレーカ  
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

# JVTG-E-PG JVTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路  
安全ブレーカ(2P20A)  
分岐:動力回路  
協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.6mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:黄銅製M8×16

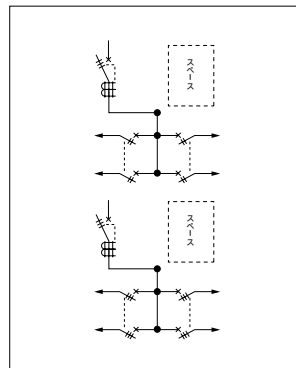

## 電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器  
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路				動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	分岐回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	7カガ	
50 (60)	8+4	6 2	50 (60)	6+0	JVTG05E084PG56	160,700	JVTB05E084PB56	159,700	1300	500	160		
	10+2	8 2			JVTG05E102PG56	164,400	JVTB05E102PB56	163,500					
	14+4	10 4		8+0	JVTG05E144PG58	188,100	JVTB05E144PB58	187,500					
	16+2	12 4			JVTG05E162PG58	191,800	JVTB05E162PB58	191,300					
	18+0	14 4			JVTG05E18PG58	195,600	JVTB05E18PB58	195,100					
100 (75)	8+4	6 2	100 (75)	6+0	JVTG10E084PG106	204,700	JVTB10E084PB106	200,400	1300	500	160		
	10+2	8 2			JVTG10E102PG106	208,700	JVTB10E102PB106	204,400					
	14+4	10 4		8+0	JVTG10E144PG108	233,700	JVTB10E144PB108	229,900					
	16+2	12 4			JVTG10E162PG108	237,500	JVTB10E162PB108	233,700					
	18+0	14 4			JVTG10E18PG108	241,300	JVTB10E18PB108	237,500					

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。  
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(タテ形)

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談