


JVTG-A-PG JVTB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路
ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
分岐:動力回路
協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:黄銅製M8×16

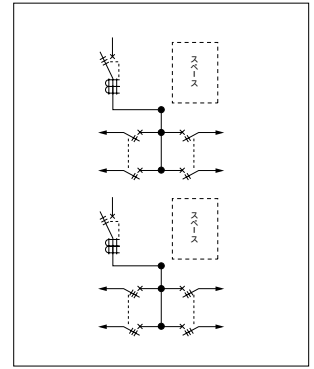

電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	コ	ワカ	
50 (60)	12+6	50 (60)	6+0	JVTG05A126PG56	208,700	JVTB05A126PB56	208,400	1300	500	160	
	14+4			JVTG05A144PG56	212,400	JVTB05A144PB56	212,200				
	16+2			JVTG05A162PG56	216,200	JVTB05A162PB56	216,000				
	18+0			JVTG05A18PG56	220,000	JVTB05A18PB56	219,900				
	20+6		8+0	JVTG05A206PG58	239,800	JVTB05A206PB58	240,000	1500	500	160	
	22+4			JVTG05A224PG58	243,600	JVTB05A224PB58	243,800				
	24+2			JVTG05A242PG58	247,400	JVTB05A242PB58	247,600				
	26+0			JVTG05A26PG58	251,300	JVTB05A26PB58	251,600				
100 (75)	12+6	100 (75)	6+0	JVTG10A126PG106	259,600	JVTB10A126PB106	256,000	1300	500	160	
	14+4			JVTG10A144PG106	263,500	JVTB10A144PB106	260,000				
	16+2			JVTG10A162PG106	267,200	JVTB10A162PB106	263,800				
	18+0			JVTG10A18PG106	271,000	JVTB10A18PB106	267,600				
	20+6		8+0	JVTG10A206PG108	287,800	JVTB10A206PB108	284,700	1500	500	160	
	22+4			JVTG10A224PG108	291,600	JVTB10A224PB108	288,500				
	24+2			JVTG10A242PG108	295,400	JVTB10A242PB108	292,400				
	26+0			JVTG10A26PG108	299,100	JVTB10A26PB108	296,200				

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(タテ形)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
	3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
	3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
	3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
	3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
	3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
	3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
	動力	3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC
3P3E 60AF 60A		B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A		B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分		納期
標準品A		当日出荷
標準品B		受注後4営業日
準標準品		受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談