


電灯動力混合分電盤(コンパクト形) 分岐:(電灯)パールミニブレーカ 分岐:(動力)協約形配線用遮断器

NEW
JCTG-P-PG
JCTB-P-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板:表面処理鋼板
 ボックス板厚:1.6mm
 ハンドル:平面ハンドル
 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ:鉄製M8×12

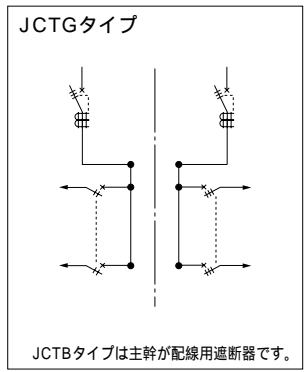

電灯/単3 動力/3相 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路			主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容(ZPIE, 2P2E)	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	7カガ		
50	18+0	16 2	50	4+0	JCTG05P18PG54	177,900	JCTB05P18PB54	174,700	800	600	160		
	24+0	20 4		5+0	JCTG05P24PG55	200,100	JCTB05P24PB55	196,900	900	600	160		
	30+0	24 6		7+0	JCTG05P30PG57	227,800	JCTB05P30PB57	224,600	1000	600	160		
100 (75)	18+0	16 2	100 (75)	4+0	JCTG10P18PG104	198,800	JCTB10P18PB104	191,600	800	600	160		
	24+0	20 4		5+0	JCTG10P24PG105	222,500	JCTB10P24PB105	215,300	900	600	160		
	30+0	24 6		7+0	JCTG10P30PG107	251,000	JCTB10P30PB107	243,800	1000	600	160		

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

標準分電盤 電灯動力混合分電盤(コンパクト形)

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
動力 3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

納期区分(日数)は、
 当日午前11時までに
 ご注文いただいた場合
 の日数です。
 (詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談