


# 電灯動力混合分電盤(ヨコ形)

分岐:(電灯)パールミニブレーカ  
分岐:(動力)協約形配線用遮断器

**NEW**  
**JTG-P-PG**  
**JTB-P-PB**

分岐:電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板:表面処理鋼板  
ボックス板厚:1.6mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12

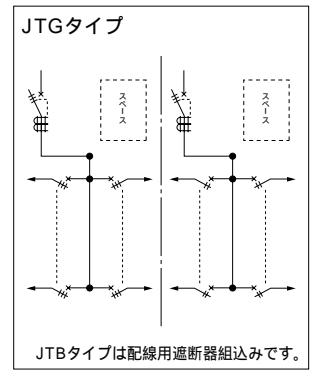

保護等級 IP2XD

**電灯/単3**

**動力/3相**

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器  
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路				動力回路				主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカ				
50 (60)	24+0	20 4	50 (60)	6+0	JTG05P24PG56	208,800	JTB05P24PB56	205,600	700	950	160				
	36+0	30 6		8+0	JTG05P36PG58	254,600	JTB05P36PB58	251,300	800	950	160				
	48+0	42 6		10+0	JTG05P48PG510	296,300	JTB05P48PB510	293,100	900	950	160				
	60+0	54 6		14+0	JTG05P60PG514	339,600	JTB05P60PB514	336,300	1000	950	160				
100 (75)	24+0	20 4	100 (75)	6+0	JTG10P24PG106	252,100	JTB10P24PB106	244,900	700	950	160				
	36+0	30 6		8+0	JTG10P36PG108	295,400	JTB10P36PB108	288,200	800	950	160				
	48+0	42 6		10+0	JTG10P48PG1010	333,200	JTB10P48PB1010	326,000	900	950	160				
	60+0	54 6		14+0	JTG10P60PG1014	382,400	JTB10P60PB1014	375,100	1000	950	160				
200	24+0	20 4	200	6+0	JTG20P24PG206	362,200	JTB20P24PB206	347,100	1000	950	160				
	36+0	30 6		8+0	JTG20P36PG208	411,000	JTB20P36PB208	395,900	1100	950	160				
	48+0	42 6		10+0	JTG20P48PG2010	456,800	JTB20P48PB2010	441,600	1200	950	160				
	60+0	54 6		14+0	JTG20P60PG2014	510,700	JTB20P60PB2014	495,600	1300	950	160				
	60+0	54 6		16+0	JTG20P60PG2016	535,000	JTB20P60PB2016	519,900	1400	950	160				

電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。  
上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
埋込形は製作できません。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談