
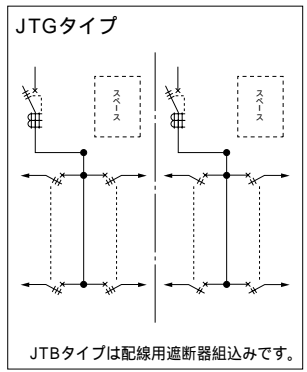


分岐：(電灯)安全ブレーカ  
電灯動力混合分電盤(ヨコ形) 分岐：(動力)協約形配線用遮断器

# JTG-E-PG JTB-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：黄銅製M8×16



電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器  
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送リスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分			
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数 2P1E/2P2E	分岐内容	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ		7カガ		
50 (60)	送りスペース 160*90*125	8+4	6	50 (60)	送りスペース 160*90*125	6+0	JTG05E084PG56	167,000	JTB05E084PB56	139,500	700	950	160	●
		10+2	8			6+0	JTG05E102PG56	170,800	JTB05E102PB56	143,300	700	950	160	●
		14+4	10			8+0	JTG05E144PG58	196,500	JTB05E144PB58	165,300	800	950	160	●
		16+2	12			8+0	JTG05E162PG58	200,200	JTB05E162PB58	169,200	800	950	160	●
		20+4	16			10+0	JTG05E204PG510	222,000	JTB05E204PB510	190,500	900	950	160	●
		22+2	18			10+0	JTG05E222PG510	225,800	JTB05E222PB510	194,300	900	950	160	●
		26+4	20			14+0	JTG05E264PG514	249,000	JTB05E264PB514	219,200	1000	950	160	●
28+4	22	14+0	JTG05E282PG514	252,700	JTB05E282PB514	223,000	1000	950	160	●				
100 (75)	送りスペース 160*90*125	8+4	6	100 (75)	送りスペース 160*90*125	6+0	JTG10E084PG106	209,700	JTB10E084PB106	180,400	700	950	160	●
		10+2	8			6+0	JTG10E102PG106	213,400	JTB10E102PB106	184,300	700	950	160	●
		14+4	12			8+0	JTG10E144PG108	236,800	JTB10E144PB108	207,800	800	950	160	●
		16+2	14			8+0	JTG10E162PG108	240,600	JTB10E162PB108	211,700	800	950	160	●
		20+4	16			10+0	JTG10E204PG1010	258,400	JTB10E204PB1010	233,700	900	950	160	●
		22+2	18			10+0	JTG10E222PG1010	262,200	JTB10E222PB1010	237,500	900	950	160	●
		26+4	22			14+0	JTG10E264PG1014	291,200	JTB10E264PB1014	272,600	1000	950	160	●
		28+2	24			14+0	JTG10E282PG1014	294,900	JTB10E282PB1014	276,400	1000	950	160	●
		32+4	26			16+0	JTG10E324PG1016	323,800	JTB10E324PB1016	298,400	1100	950	160	●
34+2	28	16+0	JTG10E342PG1016	327,700	JTB10E342PB1016	302,200	1100	950	160	●				
200	送りスペース 200*100*125	12+4	10	200	送りスペース 200*100*125	6+0	JTG20E124PG206	325,800	JTB20E124PB206	296,100	1000	950	160	●
		14+2	12			6+0	JTG20E142PG206	329,600	JTB20E142PB206	299,900	1000	950	160	●
		18+4	16			8+0	JTG20E184PG208	358,600	JTB20E184PB208	322,800	1100	950	160	●
		20+2	18			8+0	JTG20E202PG208	362,400	JTB20E202PB208	326,500	1100	950	160	●
		24+4	20			10+0	JTG20E244PG2010	388,300	JTB20E244PB2010	345,700	1200	950	160	●
		26+2	22			10+0	JTG20E262PG2010	392,100	JTB20E262PB2010	349,500	1200	950	160	●
		30+4	26			14+0	JTG20E304PG2014	425,500	JTB20E304PB2014	389,900	1300	950	160	●
		32+2	28			14+0	JTG20E322PG2014	429,300	JTB20E322PB2014	392,800	1300	950	160	●
36+4	30	16+0	JTG20E364PG2016	461,400	JTB20E364PB2016	414,800	1400	950	160	●				
38+2	32	16+0	JTG20E382PG2016	465,200	JTB20E382PB2016	418,600	1400	950	160	●				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 電灯回路の分岐は100V配線です。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
	3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
	3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
	3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
	3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
	3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
	3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
	3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
	3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
	3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
	動力	3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC
3P3E 60AF 60A		B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A		B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 225AF 200A		BU-223EA	165×105×82

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA