


JTG-A-PG JTB-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16

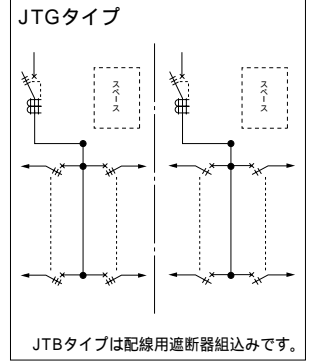

電灯/単3

動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

送りスペース付

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	テ	ヨ	カガ	
50 (60) 送りスペース 160×90×125	12+6	50 (60) 送りスペース 160×90×125	6+0	JTG05A126PG56	204,700	JTB05A126PB56	184,300	700	950	160	●
	14+4			JTG05A144PG56	208,700	JTB05A144PB56	188,100				●
	16+2			JTG05A162PG56	212,400	JTB05A162PB56	191,800				●
	20+6		8+0	JTG05A206PG58	241,300	JTB05A206PB58	216,200	●			
	22+4			JTG05A224PG58	245,200	JTB05A224PB58	220,000	●			
	24+2		10+0	JTG05A242PG58	249,000	JTB05A242PB58	223,900	●			
	28+6			JTG05A286PG510	278,700	JTB05A286PB510	245,900	●			
	30+4			JTG05A304PG510	282,500	JTB05A304PB510	249,700	●			
	32+2			JTG05A322PG510	286,200	JTB05A322PB510	253,500	●			
	36+6		14+0	JTG05A366PG514	326,500	JTB05A366PB514	281,700	●			
38+4	JTG05A384PG514	330,500		JTB05A384PB514	285,500	●					
40+2	JTG05A402PG514	334,200		JTB05A402PB514	289,300	●					
100 (75) 送りスペース 160×90×125	14+4	100 (75) 送りスペース 160×90×125	6+0	JTG10A144PG106	255,800	JTB10A144PB106	239,100	700	950	160	●
	18+0			JTG10A18PG106	263,500	JTB10A18PB106	246,600				●
	22+4		8+0	JTG10A224PG108	289,300	JTB10A224PB108	271,700	800	950	160	●
	26+0			JTG10A26PG108	297,000	JTB10A26PB108	279,400				●
	30+4		10+0	JTG10A304PG1010	322,800	JTB10A304PB1010	290,000	900	950	160	●
	34+0			JTG10A34PG1010	330,500	JTB10A34PB1010	297,700				●
	38+4		14+0	JTG10A384PG1014	377,600	JTB10A384PB1014	329,600	1100	950	160	●
	42+0			JTG10A42PG1014	385,300	JTB10A42PB1014	337,300				●
	46+4		16+0	JTG10A464PG1016	411,800	JTB10A464PB1016	360,900	1100	950	160	●
	50+0			JTG10A50PG1016	419,500	JTB10A50PB1016	368,400				●
200 送りスペース 200×100×125	16+4	200 送りスペース 200×100×125	6+0	JTG20A164PG206	381,600	JTB20A164PB206	351,800	1000	950	160	●
	20+0			JTG20A20PG206	389,300	JTB20A20PB206	359,300				●
	24+4		8+0	JTG20A244PG208	418,200	JTB20A244PB208	380,600	1100	950	160	●
	28+0			JTG20A28PG208	425,900	JTB20A28PB208	388,300				●
	32+4		10+0	JTG20A324PG2010	451,700	JTB20A324PB2010	398,500	1200	950	160	●
	36+0			JTG20A36PG2010	459,400	JTB20A36PB2010	406,000				●
	40+4		14+0	JTG20A404PG2014	508,100	JTB20A404PB2014	439,200	1300	950	160	●
	44+0			JTG20A44PG2014	515,600	JTB20A44PB2014	446,900				●
	48+4		16+0	JTG20A484PG2016	544,600	JTB20A484PB2016	502,400	1400	950	160	●
	52+0			JTG20A52PG2016	552,200	JTB20A52PB2016	510,100				●

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。電灯回路の分岐は100V配線です。埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82
3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 - 400A	100/200/500mA