


LWG-E LWB-E

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

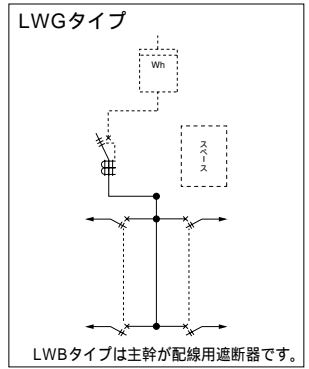

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 W×H×D(mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2PEE	7ヶ		3ヶ
50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWG05E084	88,200	LWB05E084	77,600	6	2	1100	400	200
		10+2	LWG05E102	91,800	LWB05E102	81,200	8	2			
		14+4	LWG05E144	103,400	LWB05E144	92,800	10	4			
		16+2	LWG05E162	107,000	LWB05E162	96,400	12	4	1200	400	200
		18+0	LWG05E18	110,600	LWB05E18	100,100	14	4			
		20+4	LWG05E204	117,900	LWB05E204	107,300	16	4			
		22+2	LWG05E222	121,500	LWB05E222	110,900	18	4	1300	400	200
		24+0	LWG05E24	125,100	LWB05E24	114,600	20	4			
100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	8+4	LWG10E084A	110,600	LWB10E084A	96,700	6	2	1100	400	200
		10+2	LWG10E102A	114,300	LWB10E102A	100,300	8	2			
		14+4	LWG10E144A	124,600	LWB10E144A	110,600	12	2			
		16+2	LWG10E162A	128,200	LWB10E162A	114,300	14	2	1200	400	200
		18+0	LWG10E18A	131,800	LWB10E18A	117,900	16	2			
		20+4	LWG10E204A	140,500	LWB10E204A	126,600	16	4			
		22+2	LWG10E222A	144,100	LWB10E222A	130,200	18	4	1300	400	200
		24+0	LWG10E24A	147,800	LWB10E24A	133,800	20	4			
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	26+4	LWG10E264A	153,400	LWB10E264A	139,500	22	4			
		28+2	LWG10E282A	157,000	LWB10E282A	143,100	24	4	1400	400	200
		30+0	LWG10E30A	160,700	LWB10E30A	146,700	26	4			
		12+4	LWG20E124	198,000	LWB20E124	169,100	10	2			
		14+2	LWG20E142	201,600	LWB20E142	172,700	12	2	1400	500	200
		16+0	LWG20E16	205,300	LWB20E16	176,300	14	2			
		18+4	LWG20E184	212,800	LWB20E184	184,000	16	2			
		20+2	LWG20E202	216,400	LWB20E202	187,600	18	2	1500	500	200
22+0	LWG20E22	220,100	LWB20E22	191,200	20	2					
24+4	LWG20E244	227,700	LWB20E244	198,900	20	4					
26+2	LWG20E262	231,300	LWB20E262	202,500	22	4	1600	500	200		
28+0	LWG20E28	235,100	LWB20E28	206,100	24	4					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	当日出荷
	標準品B	受注後4営業日
	標準品	受注後10営業日
受注品	●	別途ご相談