


LWG-A LWB-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。

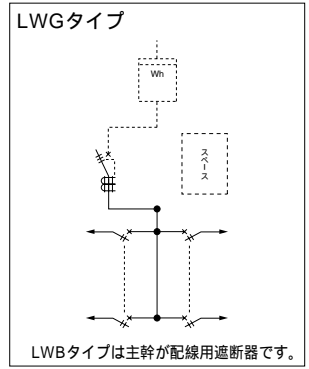

単3 主幹：単3中性線欠保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 分×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
50 (60)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+4	LWG05A064	118,600	LWB05A064	108,000	1000	500	200	
		8+2	LWG05A082	122,200	LWB05A082	111,700				
		10+0	LWG05A10	125,900	LWB05A10	115,300				
		12+6	LWG05A126	140,900	LWB05A126	130,400	1100	500	200	
		14+4	LWG05A144	144,600	LWB05A144	134,000				
		16+2	LWG05A162	148,200	LWB05A162	137,600	1200	500	200	
		20+6	LWG05A206	157,600	LWB05A206	147,000				
		22+4	LWG05A224	161,200	LWB05A224	150,700				
		24+2	LWG05A242	164,900	LWB05A242	154,300				
		28+6	LWG05A286	190,400	LWB05A286	179,800	1300	500	200	
30+4	LWG05A304	194,000	LWB05A304	183,400						
32+2	LWG05A322	197,600	LWB05A322	187,100						
100 (75)	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	14+4	LWG10A144A	186,900	LWB10A144A	173,000	1100	500	200	
		16+2	LWG10A162A	190,500	LWB10A162A	176,600				
		20+6	LWG10A206A	203,900	LWB10A206A	190,000	1200	500	200	
		22+4	LWG10A224A	207,500	LWB10A224A	193,600				
		24+2	LWG10A242A	211,100	LWB10A242A	197,200				
		28+6	LWG10A286A	221,400	LWB10A286A	207,500	1300	500	200	
		30+4	LWG10A304A	225,000	LWB10A304A	211,100				
		32+2	LWG10A322A	228,700	LWB10A322A	214,700				
		36+6	LWG10A366A	244,900	LWB10A366A	231,000				
38+4	LWG10A384A	248,500	LWB10A384A	234,600	1400	500	200			
40+2	LWG10A402A	252,200	LWB10A402A	238,200						
200	WHMスペース 1 3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	16+4	LWG20A164	258,800	LWB20A164	226,100	1400	500	200	
		18+2	LWG20A182	262,400	LWB20A182	229,700				
		22+6	LWG20A226	274,100	LWB20A226	241,300	1500	500	200	
		24+4	LWG20A244	277,700	LWB20A244	244,900				
		26+2	LWG20A262	281,300	LWB20A262	248,500				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高形形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	別途ご相談