


LW2G-A LW2B-A

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
ボックス板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：黄銅製M8×16
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。

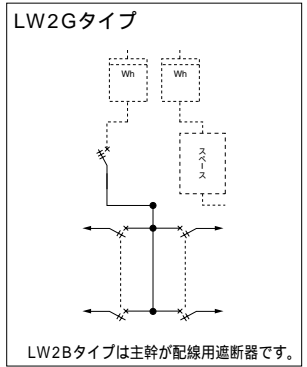

単3

主幹：単3中性線欠保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ			
50 (60)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	6+4	LW2G05A064	132,200	LW2B05A064	121,700	1000	600	200			
		8+2	LW2G05A082	135,900	LW2B05A082	125,300						
		10+0	LW2G05A10	139,500	LW2B05A10	128,900						
		12+6	LW2G05A126	154,700	LW2B05A126	144,100	1100	600	200			
		14+4	LW2G05A144	158,300	LW2B05A144	147,800						
		16+2	LW2G05A162	162,000	LW2B05A162	151,400						
		22+4	LW2G05A224	174,900	LW2B05A224	164,300	1200	600	200			
		24+2	LW2G05A242	178,500	LW2B05A242	167,900						
		30+4	LW2G05A304	207,600	LW2B05A304	197,100						
32+2	LW2G05A322	211,300	LW2B05A322	200,700	1300	600	200					
100 (75)	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	14+4	LW2G10A144A	201,000				LW2B10A144A	187,100	1100	600	200
		16+2	LW2G10A162A	204,600				LW2B10A162A	190,700			
		20+6	LW2G10A206A	217,900	LW2B10A206A	204,000						
		22+4	LW2G10A224A	221,600	LW2B10A224A	207,600	1200	600	200			
		24+2	LW2G10A242A	225,200	LW2B10A242A	211,300						
		28+6	LW2G10A286A	235,300	LW2B10A286A	221,400						
		30+4	LW2G10A304A	239,000	LW2B10A304A	225,000	1300	600	200			
		32+2	LW2G10A322A	242,600	LW2B10A322A	228,700						
		36+6	LW2G10A366A	259,000	LW2B10A366A	245,100						
38+4	LW2G10A384A	262,600	LW2B10A384A	248,700	1400	600	200					
40+2	LW2G10A402A	266,200	LW2B10A402A	252,300								
200	WHMスペース 1 (3)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	16+4	LW2G20A164	272,600				LW2B20A164	243,600	1400	600	200
		18+2	LW2G20A182	276,200	LW2B20A182	247,200						
		22+6	LW2G20A226	287,800	LW2B20A226	258,800						
		24+4	LW2G20A244	291,400	LW2B20A244	262,400	1500	600	200			
		26+2	LW2G20A262	295,000	LW2B20A262	266,000						

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223-1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高形形)

~150A	30mA
175~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までに ご注文いただいた場合 の日数です。 (詳細はP.449参照)	納期	
	標準品A	当日出荷
	標準品B	受注後4営業日
	準標準品	受注後10営業日
	受注品	別途ご相談