


# テナント用電灯動力混合分電盤

分岐：(電灯)パールミニブレーカ  
分岐：(動力)協約形配線用遮断器

**NEW**  
**JVW2G-P-PG**  
**JVW2B-P-PB**

保護等級 IP2XD

分岐：電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)  
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
ボックス板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12

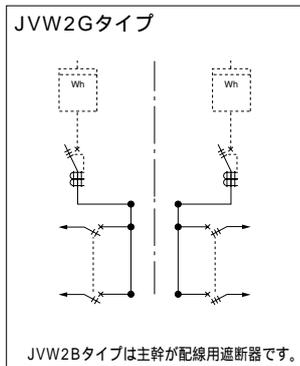

**電灯/単3**

**動力/3相**

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器  
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路			主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容(2P1E/2P2E)	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ		
50	18+0	16 2	50	4+0	JVW2G05P18PG54	183,400	JVW2B05P18PB54	172,100	1200	600	200		
	24+0	20 4		5+0	JVW2G05P24PG55	204,700	JVW2B05P24PB55	193,400	1300	600	200		
	30+0	24 6		7+0	JVW2G05P30PG57	232,800	JVW2B05P30PB57	221,500	1400	600	200		
100 (75)	18+0	16 2	100 (75)	4+0	JVW2G10P18PG104	216,800	JVW2B10P18PB104	201,900	1200	600	200		
	24+0	20 4		5+0	JVW2G10P24PG105	241,500	JVW2B10P24PB105	227,200	1300	600	200		
	30+0	24 6		7+0	JVW2G10P30PG107	267,600	JVW2B10P30PB107	252,800	1400	600	200		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。  
埋込形は製作できません。

## 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
	3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
	3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
	3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
	3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
	3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

## 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
	3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
	3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
動力	3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
	3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

## 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談