


テナント用電灯動力混合分電盤 分岐:(電灯 安全ブレーカ) 分岐:(動力 協約形配線用遮断器)

JVW2G-E-PG JVW2B-E-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 安全ブレーカ(2P20A)
動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
ボックス板厚:1.6mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:黄銅製M8×16

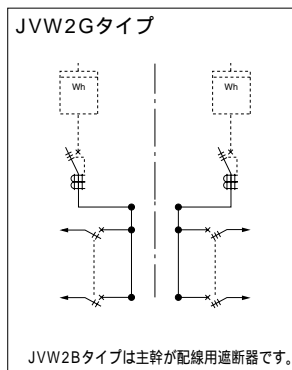

電灯/単3

動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分	
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	分岐内容(2P1E/2P2E)	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ		ワカサ
50 (60)	8+0	6 2	50 (60)	4+0	JVW2G05E081PG54	155,300	JVW2B05E081PB54	144,100	1200	600	200	
	10+2	8 2		5+0	JVW2G05E102PG55	166,800	JVW2B05E102PB55	155,600	1300	600	200	
	12+0	10 2			JVW2G05E12PG55	170,500	JVW2B05E12PB55	159,400	1300	600	200	
	14+1	12 2		7+0	JVW2G05E141PG57	188,400	JVW2B05E141PB57	177,200	1400	600	200	
100 (75)	8+0	6 2	100 (75)	4+0	JVW2G10E081PG104	188,200	JVW2B10E081PB104	173,600	1200	600	200	
	10+2	8 2		5+0	JVW2G10E102PG105	203,000	JVW2B10E102PB105	188,400	1300	600	200	
	12+0	10 2			JVW2G10E12PG105	206,800	JVW2B10E12PB105	192,100	1300	600	200	
	14+1	12 2		7+0	JVW2G10E141PG107	222,700	JVW2B10E141PB107	208,100	1400	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形は製作できません。

標準分電盤 テナント用電灯動力混合分電盤

主幹組込漏電遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KA, GBU-53-1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KA, GBU-63-1KC	〃
	3P2E 75AF 75A	GBU-73-1KA, GBU-73-1KC	〃
	3P2E 100AF 100A	GBU-103-1KA, GBU-103-1KC	〃
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
	3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
	3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
	3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

	仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53-1KA, BU-53-1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63-1KA, BU-63-1KC	〃
	3P2E 75AF 75A	BU-73-1KA, BU-73-1KC	〃
	3P2E 100AF 100A	BU-103-1KA, BU-103-1KC	〃
動力	3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
	3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
	3P3E 100AF 100A	B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談