
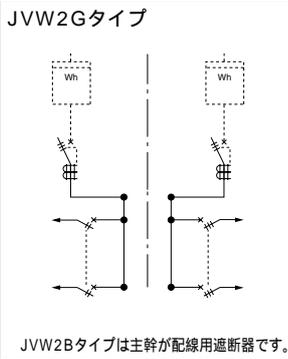


JVW2G-A-PG JVW2B-A-PB

保護等級 IP2XD

分岐:電灯回路 ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
 動力回路 協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板:表面処理鋼板
 ボックス板厚:1.6mm
 ハンドル:平面ハンドル
 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ:黄銅製M8×16



電灯/単3 **動力/3相** 主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 (電灯回路:単3中性線欠相保護付) **WHMスペース付×2**

電灯回路		動力回路		主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	主幹(A)	分岐回路数+予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカ	
50 (60)	10+3	50 (60)	4+0	JVW2G05A103PG54	188,600	JVW2B05A103PB54	177,800	1200	600	200	
	12+1			JVW2G05A121PG54	192,400	JVW2B05A121PB54	181,400				
	14+3		5+0	JVW2G05A143PG55	206,800	JVW2B05A143PB55	195,800	1300	600	200	
	16+1			JVW2G05A161PG55	210,400	JVW2B05A161PB55	199,500				
	18+3		7+0	JVW2G05A183PG57	226,600	JVW2B05A183PB57	215,600	1400	600	200	
	20+1			JVW2G05A201PG57	230,300	JVW2B05A201PB57	219,400				
100 (75)	10+3	100 (75)	4+0	JVW2G10A103PG104	244,000	JVW2B10A103PB104	229,700	1200	600	200	
	12+1			JVW2G10A121PG104	247,800	JVW2B10A121PB104	233,500				
	14+3		5+0	JVW2G10A143PG105	259,000	JVW2B10A143PB105	244,600	1300	600	200	
	16+1			JVW2G10A161PG105	262,700	JVW2B10A161PB105	248,400				
	18+3		7+0	JVW2G10A183PG107	279,400	JVW2B10A183PB107	265,100	1400	600	200	
	20+1			JVW2G10A201PG107	283,200	JVW2B10A201PB107	268,800				
	22+3		8+0	JVW2G10A223PG108	296,500	JVW2B10A223PB108	282,200	1500	600	200	
	24+1			JVW2G10A241PG108	300,200	JVW2B10A241PB108	285,800				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。
 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KA, GBU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KA, GBU-63・1KC	〃
	3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KA, GBU-73・1KC	〃
	3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KA, GBU-103・1KC	〃
動力	3P3E 50AF 50A	GB-53KA, GB-53KC	〃
	3P3E 60AF 60A	GB-63KA, GB-63KC	〃
	3P3E 75AF 75A	GB-73KA, GB-73KC	〃
	3P3E 100AF 100A	GB-103KA, GB-103KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	
電灯	3P2E 50AF 50A	BU-53・1KA, BU-53・1KC	98×75×80
	3P2E 60AF 60A	BU-63・1KA, BU-63・1KC	〃
	3P2E 75AF 75A, 100A	BU-103・1KA, BU-103・1KC	〃
	3P3E 50AF 50A	B-53KA, B-53KC	〃
動力	3P3E 60AF 60A	B-63KA, B-63KC	〃
	3P3E 100AF 75A, 100A	B-103KA, B-103KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 150A	30mA
175 ~ 400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談

標準分電盤 テナント用電灯動力混合分電盤