


分岐付開閉器盤(屋外用)


STG-PBKW STB-PBKW

保護等級 IP2XD

塗装色：クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

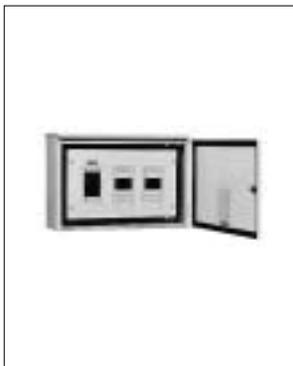

STGタイプ



STBタイプは主幹が配線用遮断器です。

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 分岐：配線用遮断器 × 2 (屋外用)

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		ボックス寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A × 2	STG05PB3K2W	98,600	STB05PB3K2W	91,200	400	600	200	
3P 60A	3P 50A × 2	STG06PB5K2W	101,900	STB06PB5K2W	93,800	500	600	200	
3P 100A	3P 75A × 2	STG10PB7K2W	124,800	STB10PB7K2W	108,000	500	700	200	
3P 200A	3P 100A × 2	STG20PB10K2W	162,000	STB20PB10K2W	142,100	500	700	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形は製作できません。

標準分電盤
開閉器盤

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.449参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日
準標準品	受注後10営業日
受注品	● 別途ご相談